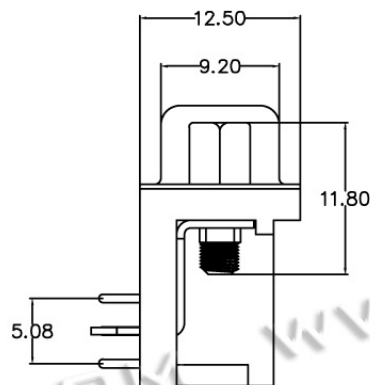
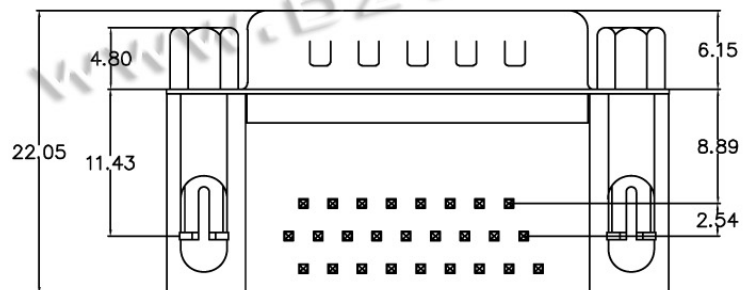
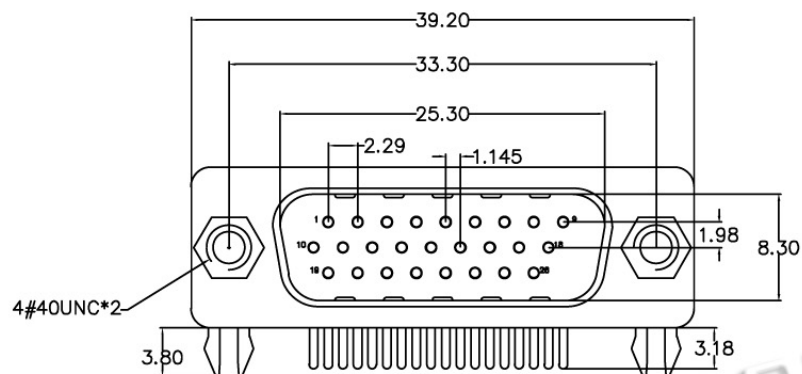


P.C.B LAYOUT

说明:

1. 特性:

额定电压 : 250V AC最大值

额定电流 : 最大3A

接触阻抗 : 30mΩ MAX.

绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute

温度范围 : -45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT加纤30% (黑色)

端 子 : 黄铜, 半金锡1U"

铁 壳 : SPCC, 前壳镀镍

鱼 叉 : SPCC, 镀锡

螺 丝 : 铁棒, 镀镍

3. 注意事项:

a. 盐雾测试过12H不能有氧化生锈现象

b. 成品不能有弯针残缺。



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2" X.X' ±0.5"	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: HDR 26P公座直锁
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC114-VGA26A-889
 UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
			DRAW NO: HYC-19200630162
			SHEET NO. 1 OF 1