




原理图

项 目	规 格	H
额定负荷	DC 12V 50mA	4.0
绝缘电阻	100M Ω min. 100v Dc	4.3
耐压强度	AC250V 50HZ 1min	4.5
电器寿命	20000次	5.0
环境温度	-25~70℃	5.5
相对湿度	(40℃) ≤95%	6.0
接触电阻	50m Ω max	
行程	0.20±0.05mm	
动作力	260gf±20gf	

E	盖板	不锈钢带0.25	1	镀CT
D	按钮	PPA/G3白	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	PPA/G3白	1	
A	卡件	H62厚0.3	1	镀银
序号	名 称	材 料	数量	备注

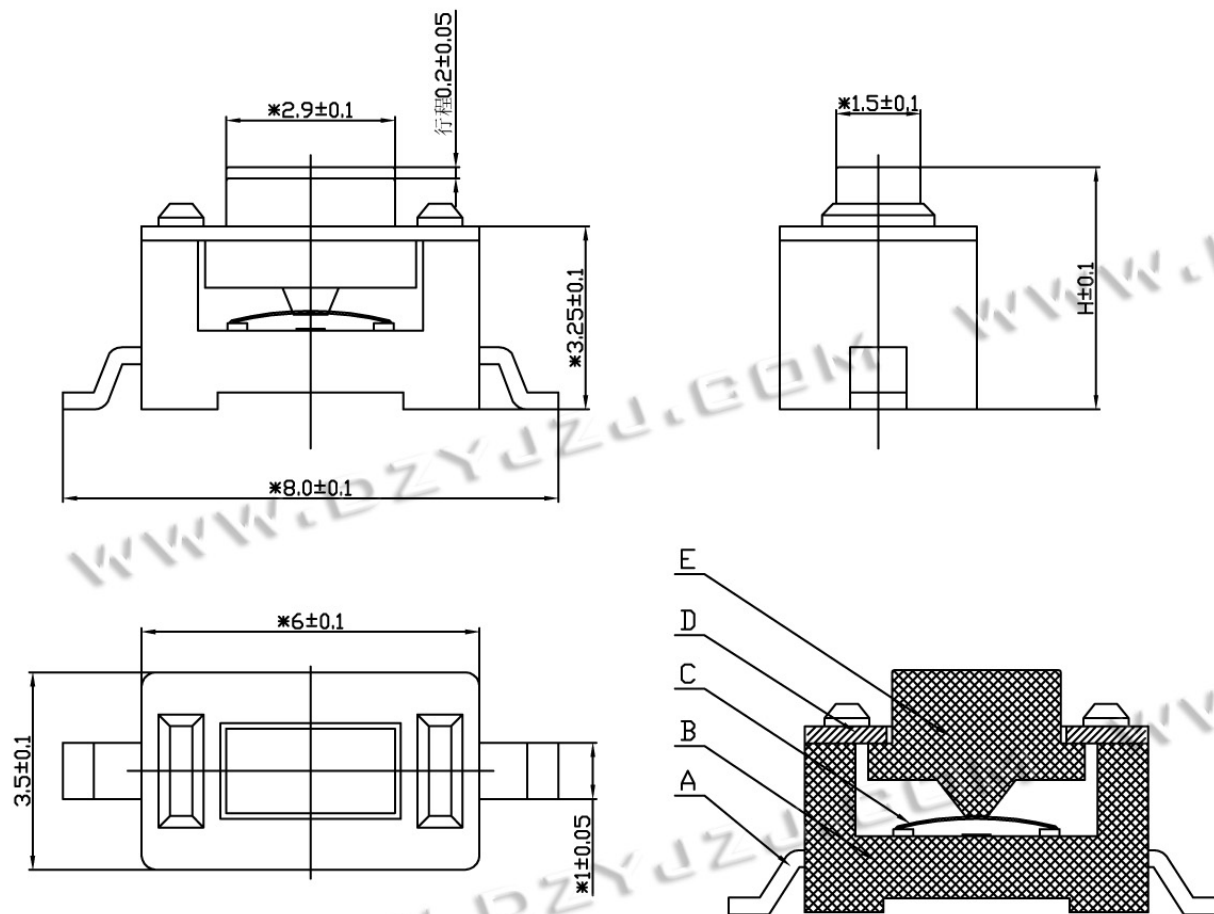

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ±0.30

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.15

X' ±2"

X.X' ±0.5"

UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1

SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

APPROVED BY:

邱国夷

DATE :

2014-02-23

PART NAME:

3X6 贴片按键

PART NO.

HYC-S36XXL

MOLD NO.

DRAW NO:

HYC-AJ190611163

SHEET NO.

1 OF 1