



技术要求

使用条件: -40~55℃  
 额定负荷: DC 30V 0.5A  
 接触电阻: < 0.03Ω  
 绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V  
 耐压: AC 500V (50Hz)/min  
 插拔力: 3~20N  
 机械寿命: 5000次

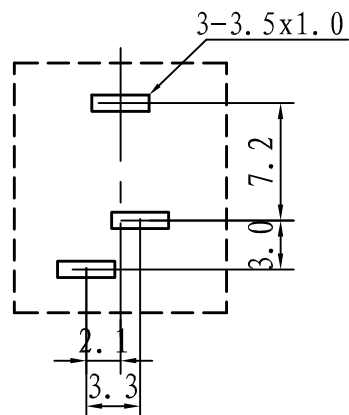

线路板安装尺寸示意图

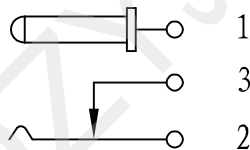

电路结构示意图

6	盖板	1PCS	酚醛纸板=1.2	黑色	
5	底座	1PCS	PA 66阻燃	黑色	
4	插针	1PCS	H59-1 黄铜 φ=2.0	电渡: 锡	
3	静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电渡: 锡	
2	动触片	1PCS	65Mn钢 t=0.20	电渡: 锡	
1	插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电渡: 锡	
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-015	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-DC015-XXX	MOLD NO.
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱国夷	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-DC17090210	SHEET NO. 1 OF 1