


主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V·3A;
2. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100m\Omega$;
4. 耐压: AC250V (50Hz)min;
5. 插拔力: 3-15N;
6. 寿命: 5,000次。


主要技术要求

1. 未注线性公差:
 - 0.0-10.0mm $\pm 0.10mm$
 - 10.0-20.0mm $\pm 0.15mm$
 - 20.0-50.0mm $\pm 0.20mm$
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

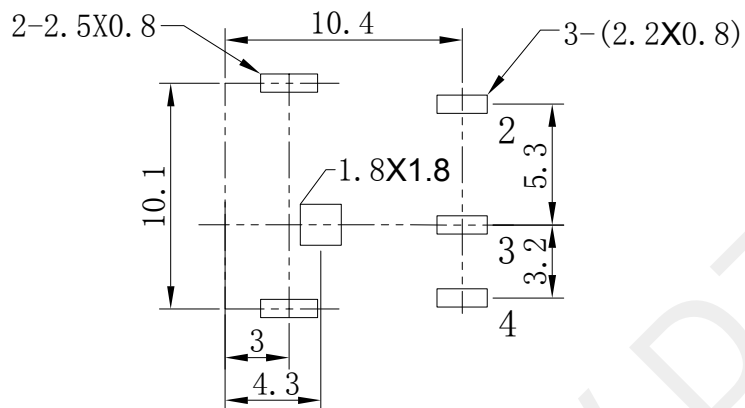

线路板开孔尺寸
P.C.B LAYOUT

按点示意图
SCHEMATIC



PIN	2.0	2.5
-----	-----	-----

序号	名称	数量	材料	镀涂
6	外壳	1	H62黄铜带T=0.2 (环保)	铜锡
5	插针	1	H59黄铜棒 (环保)	铜锡
4	平片	1	H62黄铜带T=0.4 (环保)	铜锡
3	弯片	1	H62黄铜带T=0.3 (环保)	铜锡
2	弹片	1	磷铜带T=0.3 (环保)	铜锡
1	基座	1	PBT (环保)	(黑)



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X.' $\pm 2'$ X.X' $\pm 0.5'$	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC-044A
	CHECKED BY : 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. : HYC02-DC044A-XXX
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY : 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO. : HYC-2306292056
			SHEET NO. : 1 OF 1