


说明:

1. 特性:

- 额定电压 :250V AC最大值
- 额定电流 :最大3A
- 接触阻抗 :30mΩ MAX.
- 绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
- 耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
- 工作温度 : -45℃~+85℃

2. 材料:

- 胶 芯 : PBT rated或PA9T rated
- 端 子 : 铜合金
- 外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
镀镍或钝化处理
- 鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡
- 铆 钉 : 铜合金, 镀镍

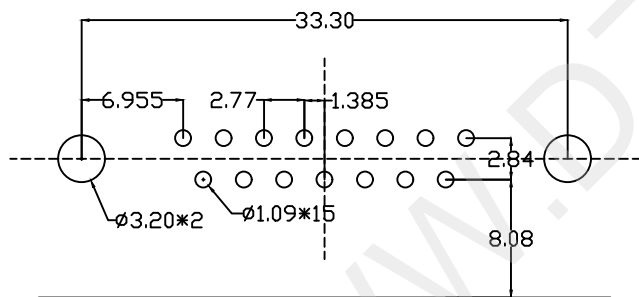

P.C.B LAYOUT



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DR15母 铆合
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC231-VGA15B-392
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
			DRAW NO: HYC-2504221503
			SHEET NO. 1 OF 1