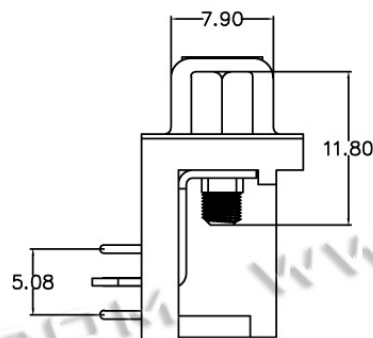
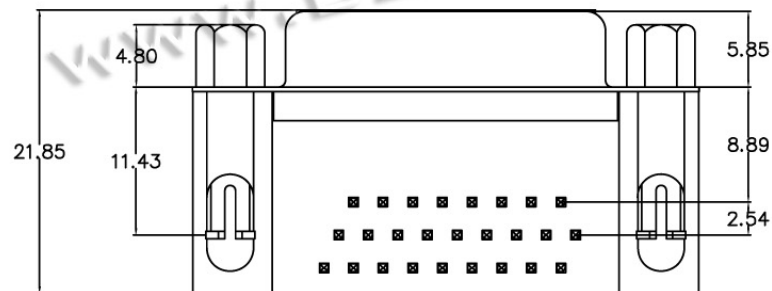
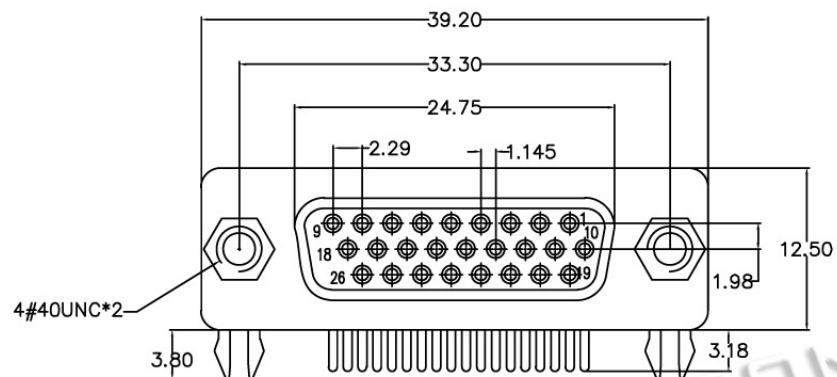


P.C.B LAYOUT

说明:

1. 特性:

额定电压 :250V AC最大值

额定电流 :最大3A

接触阻抗 :30mΩ MAX.

绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute

温度范围 : -45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT加纤30% (黑色)

端 子 : 黄铜,全锡100U "

铁 壳 : SPCC, 前壳镀镍

鱼 叉 : SPCC, 镀锡

螺 丝 : 铁棒, 镀镍

3. 注意事项:

a. 盐雾测试过12H不能有氧化生锈现象

b. 成品不能有弯针残缺。



深圳市华宇创精密电子有限公司


TOLERANCE:

X.X ±0.30

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.15

X' ±2" X.X' ±0.5"



UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1 SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

PART NAME:

HDR 26P母座直锁

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

PART NO.

HYC113-VGA26B-889

MOLD NO.

APPROVED BY:

邱敏

DATE :

2014-02-23

DRAW NO:

HYC-19060162420

SHEET NO.

1 OF 1