





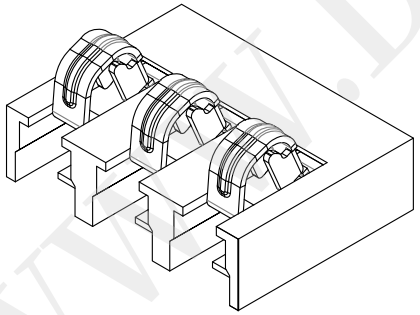


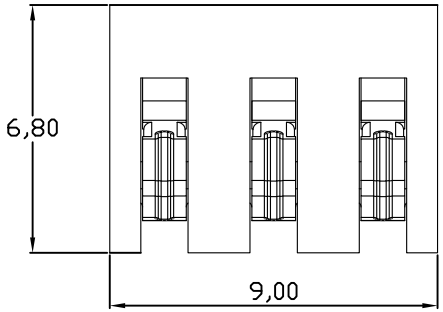

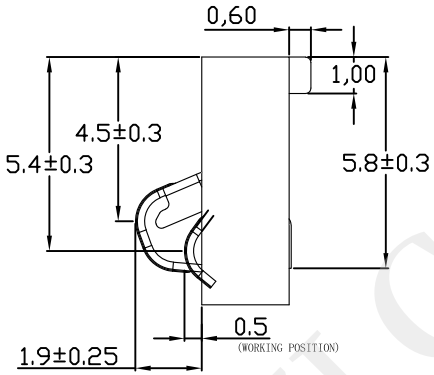

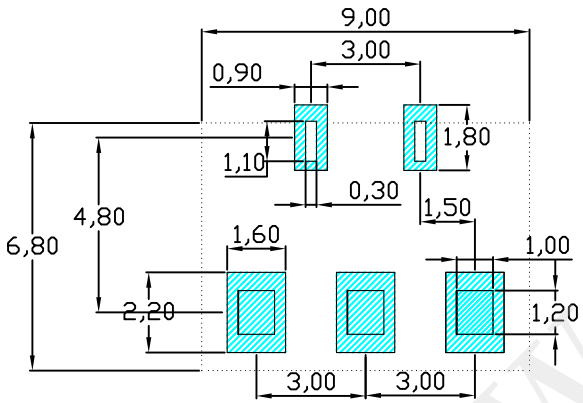

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

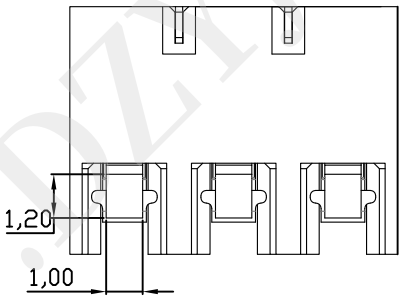

PART NO.	DIM A	DIM B
HYC-BA3P3024	2.4	4.30±0.25
HYC-BA3P3035	3.5	5.40±0.25

性能：

额定电流：3.0A
额定电压：24V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP，耐高温260℃
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: 3.0PH 3P 正压电池座
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO.: SEE TABLE
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	MOLD NO.:
SCALE:1:1 SIZE: A4			DRAW NO.: HYC-2508211629
			SHEET NO.: 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM