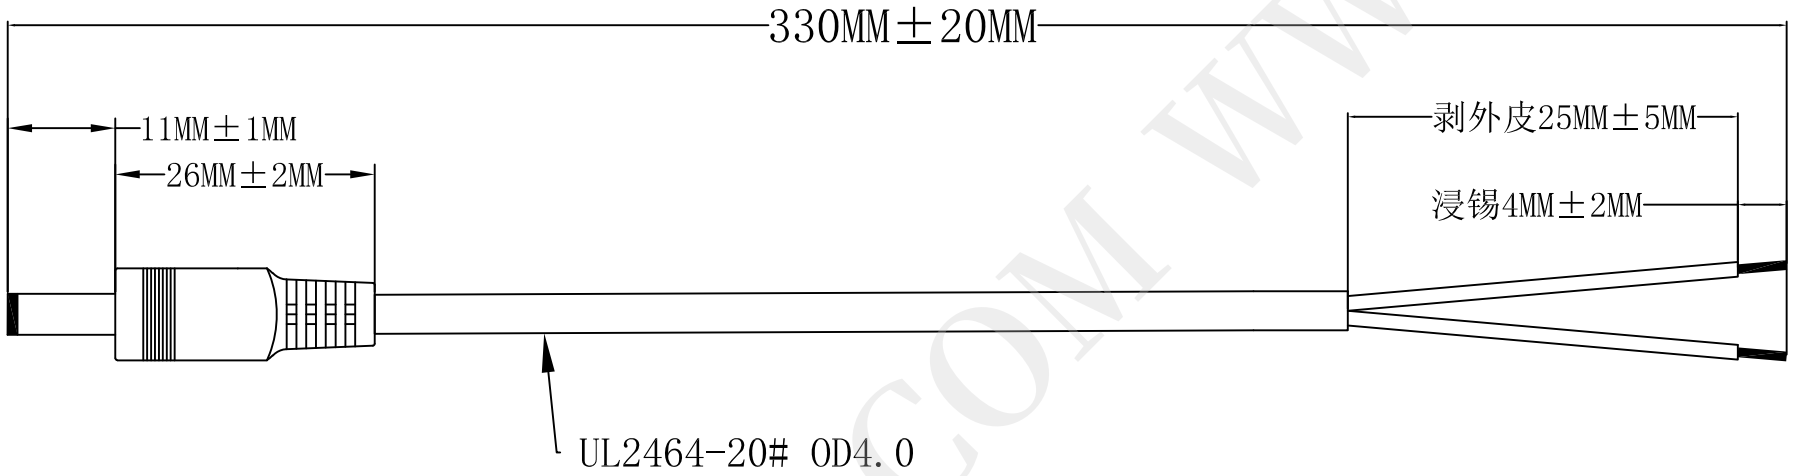


测试要求：

1、100%开路，短路，错位测试

2、测试电压DC 300V

3、线材与端子拉力大于1.5Kg/f

深圳市华宇创精密电子有限公司				
TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DC 电源线 线长330MM	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC-DCX01
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.	
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2411151208
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM