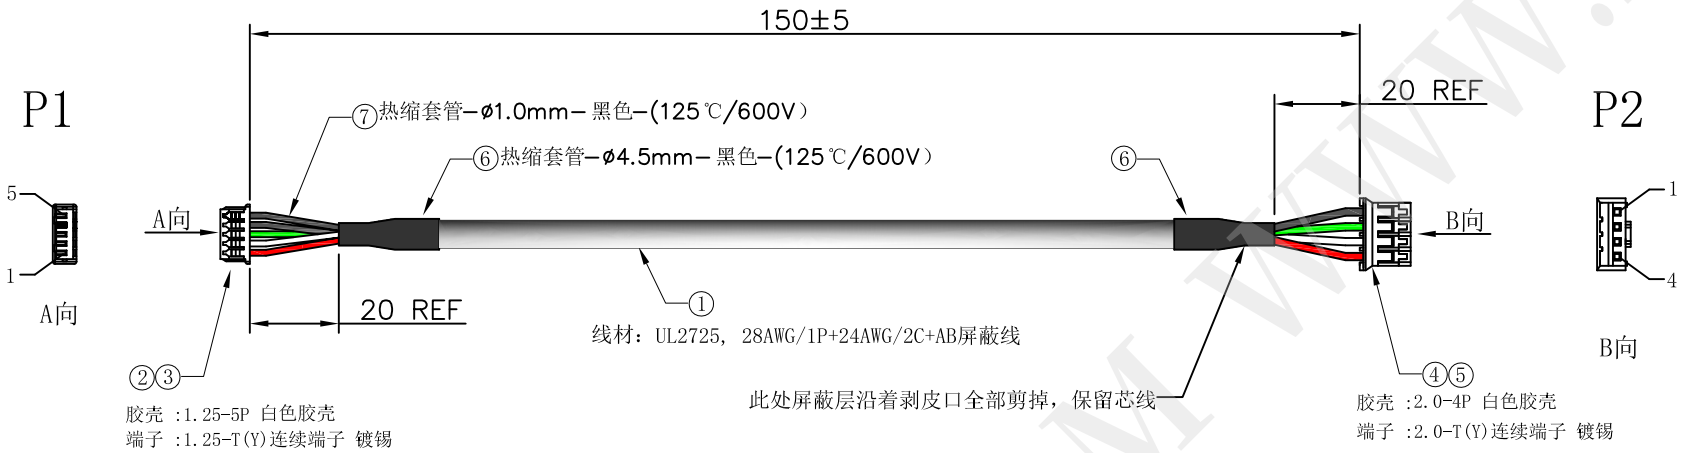


接线表		
P1	线材颜色	P2
1	红色	4
2	白色	3
3	绿色	2
4	黑色	1
5	屏蔽线	

序号	物料编码	物料名称/规格	单位	用量	备注
⑦	E01-000022	热缩套管-ø1.0mm-黑色-(125℃/600V) L=25MM	PCS	1	
⑥	E01-000029	热缩套管-ø4.5mm-黑色-(125℃/600V) L=20MM	PCS	2	
⑤	D087-001-0002	端子 2.0-T(Y)连续端子 镀锡	PCS	4	
④	D081-004-0003	胶壳 :2.0-4P 白色胶壳	PCS	1	
③	D047-001-0001	端子 : 1.25-T(Y)连续端子 镀锡	PCS	5	
②	D041-005-0001	胶壳 :1.25-5P 白色胶壳	PCS	1	
①	B05-004-0001	线材:UL2725 28AWG*1P(绿/白)+24AWG*2C(红、黑)+AB，黑色PVC外被，OD=4.5mm	mm	160	

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 1.25PH 5P 红白绿黑屏蔽线转 2.0PH 4P 黑绿白红(屏蔽线剪掉) 套热缩管 线长150mm
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-DZX69
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2509201014
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM