

www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

P1
HYC201-06Y-150

P2
HYC201-06Y-150

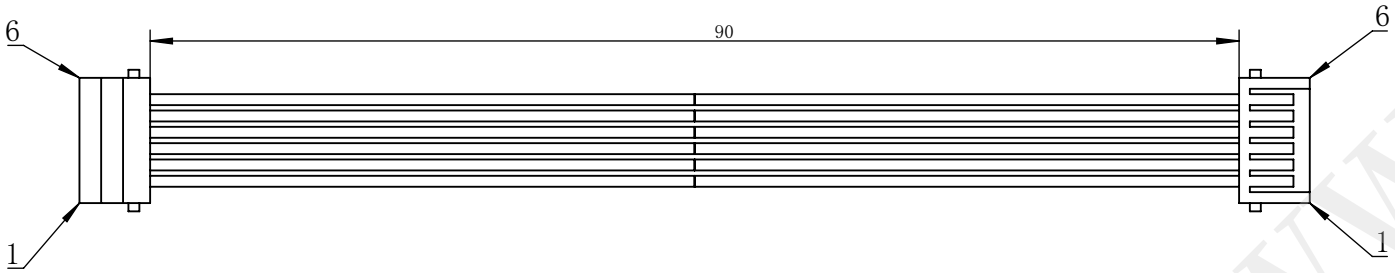

接线方式

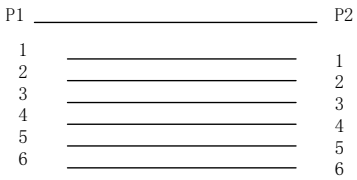

技术要求:
1. 线材韧性好，线皮无破损起皱等不良
2. 线材两端对应颜色导通良好
3. 端子线材规格、型号正确
4. 尺寸及公差符合图纸要求
5. 产品符合环保ROHS2.0及REACH环保要求

线材性能:
1. 额定温度：105℃
2. 耐电压：300V
3. 导体电阻：137.0(20℃ Ω/KM)

端口	P1	P2
胶盒	HYC201-06Y-150 间距1.5	HYC201-06Y-150 间距1.5
线缆	24AWG 耐磨软排线(PVC)，黑色，6pin	
长度	90mm	

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 1.5PH 6P 双头反向 线长90mm	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC-DZX74
			MOLD NO.	
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2611021606
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZ.COM