
# 深圳市华宇创精密电子有限公司

样品图规

| CUSTOMER(客户)： | Customer Part NO.(客户部品号)： |
|---|---|
| | Part Descripon(部品规格)：1.0*14*50*B(33/55) |

| Item | 项目 | | Specification 规格值 |
|---|---|---|---|
| NO. of conductors | 导体芯数 | N | 14 |
| Pitch | 间距 | P | 1.0±0.05 |
| Total Pitch | 全间距 | PT | 13.5±0.05 |
| Total Length | 总长度 | L | 50±2 |
| Insulation Length | 绝缘长度 | IL | 42±2 |
| Margin Width | 边缘宽度 | M | 1.0±0.05 |
| Total Width | 总宽度 | W | 15±0.05 |
| Strip Length | 线口长度 | S1 | 3.0±1.0 |
| Strip Length | 线口长度 | S2 | 3.0±1.0 |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 | B1 | 5.0±2.0 |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 | B2 | 5.0±2.0 |
| Slanting | 线口倾斜度 | A | ≤0.3 |
| Over lap | 冲孔 | | ／ |
| **Terminal thickness** | 插入厚度 | t1 | **0.30±0.05** |
| **Thickness insulation** | 线身厚度 | t | **0.12±0.03** |
| Conductor thickness | 导体厚度 | Ct | **0.035±0.005** |
| Conductor width | 导体宽度 | Cw | 0.3±0.03 |
| Supporting Tapc Color | 补强板颜色 | | 蓝色(Blue) |
| PET(Supporing Tapc Color) | 补强板规格 | | **0.225mm** |
| **PET(Insulation)** | 绝缘胶规格 | | **0.043mm (印字白色)** |
| **PET(Insulation)** | 绝缘胶规格 | | **0.043mm (无印字白色)** |
| Rev | 版本 | | A |

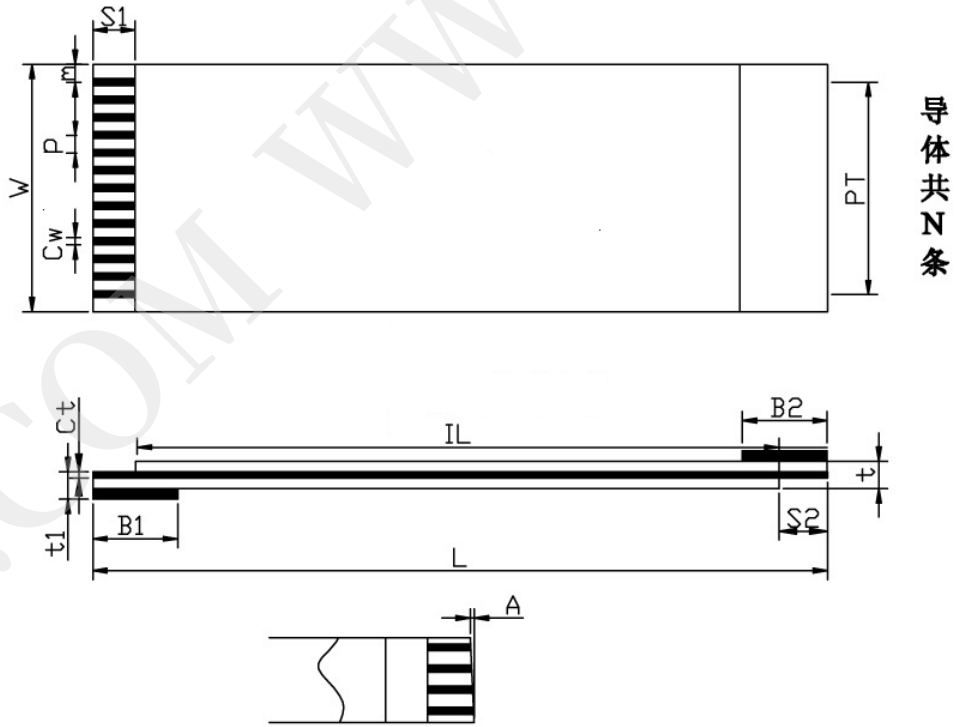


Storage condition(储存条件): Recommended(推荐)

Temp: 15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。

Unit(单位):mm

| Discharge Date 发行日期 | Review Date 修订日期 | Drawing NO 图纸编号 |
|---|---|---|
| 2012.07.17 | | 20120717-001 |
| Drawing by 制图 | Checked by 核对 | Approved by 确认 |
| lilyen | | 冯志飞 |

WWW.DZYZJ.COM