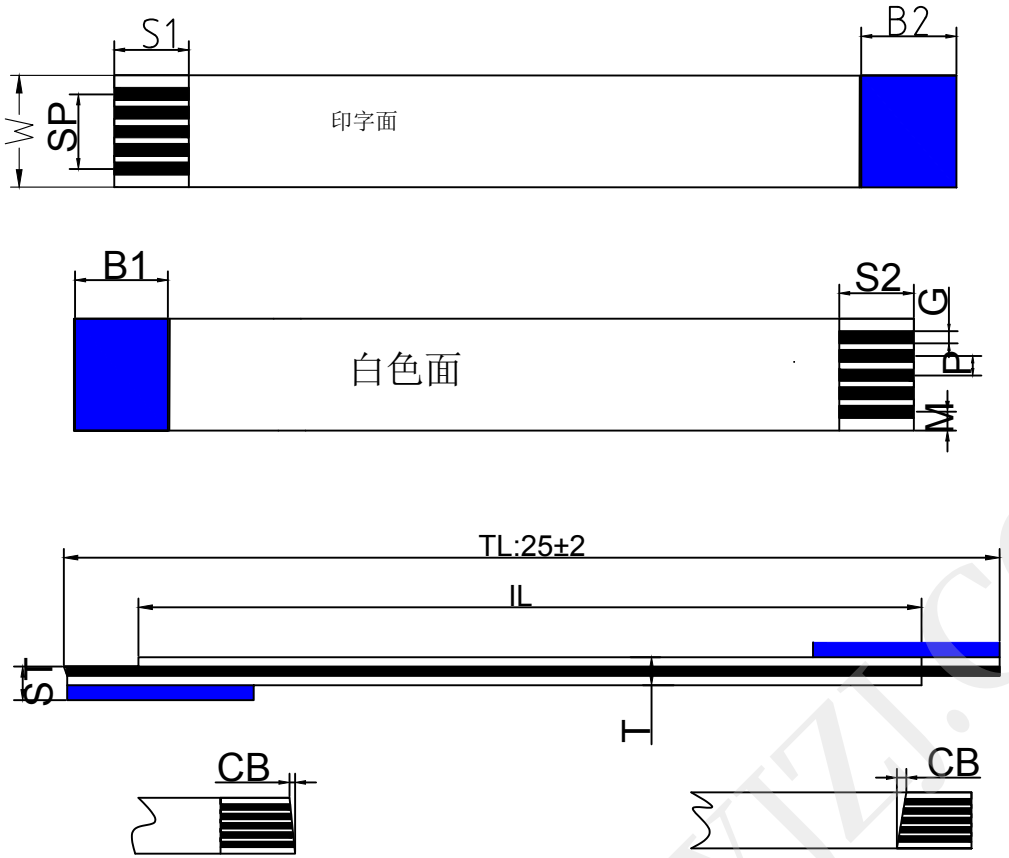



| name 部位名称 | unit 符号 | specification 尺寸规格 |
|---|---|---|
| No. of cinducors导体数 | pin | 14 |
| margin width边距 | M | 0.5±0.07 |
| Pintch间距 | P | 0.5±0.05 |
| Total pitch总间距 | SP | 6.5±0.07 |
| width总宽度 | W1 | 7.5±0.07 |
| Goldfinger width金手指宽度 | G | 0.3±0.03 |
| strip length 1端子长度1 | S1 | 3±0.5 |
| strip length 2端子长度2 | S2 | 3±0.5 |
| reinforeing tape length 1 补强板长度1 | B1 | 4±1 |
| reinforeing tape length 2 补强板长度2 | B2 | 4±1 |
| Total length产品长度 | TL | 25±2 |
| Insulation length绝缘体长度 | IL | 19±2 |
| Thickness insulation产品厚度 | T | 0.121±0.02 |
| Cable thickness末端厚度 | ST | 0.303±0.03 |
| slanting切割斜度 | CB | ≤ 0.3 |

| 序号 | 名称 | 物料编码 | 物料规格及要求 | 单位 | 用量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑨ | | | | | |
| ⑧ | | | | | |
| ⑦ | | | | | |
| ⑥ | | | | | |
| ⑤ | 0 | | 0 | PCS | 2 |
| ④ | 0 | | 0 | PCS | 1 |
| ③ | 绝缘膜 | | 环保 0.043mm耐燃聚酯薄膜（印字20624） | PCS | 2 |
| ② | 补强板 | | 0.225mm蓝色/聚酯 | PCS | 2 |
| ① | 导体 | | 0.035*0.3镀锡铜 | SET | 2 |

深圳市华宇创精密电子有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X° ±0.5° UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4 | DRAWED BY : 陈一鸣 | DATE : 2014-02-23 | PART NAME: 0.5*14*25*B(3/3/4/4)(0.035*0.3) |
| | CHECKED BY: 马跃 | DATE : 2014-02-23 | PART NO. HYC-FFCX17 |
| | APPROVED BY: 邱敏 | DATE : 2014-02-23 | MOLD NO. |
| | | | DRAW NO: HYC-2312111212 |
| | | | SHEET NO. 1 OF 1 |

WWW.DZYJZJ.COM