



www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

印制板安装孔

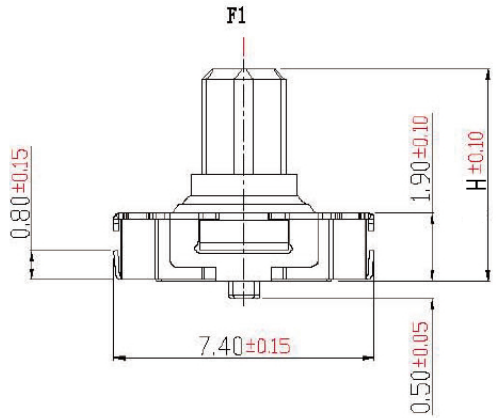

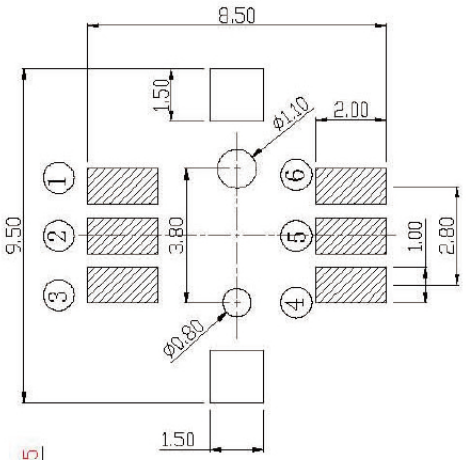

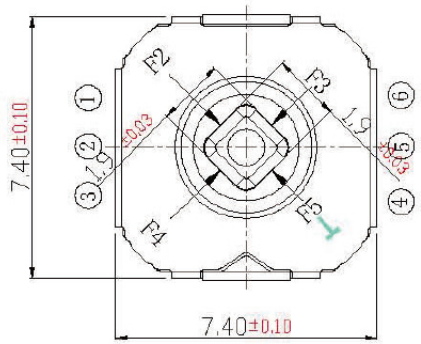

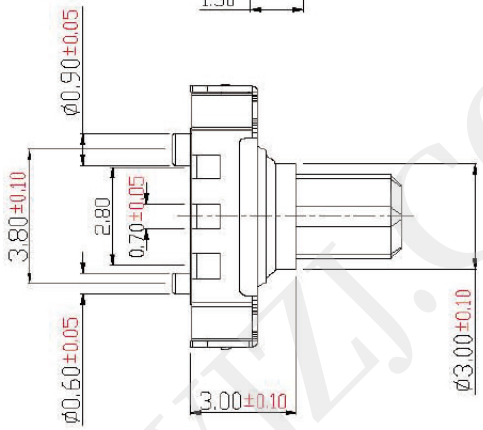


H
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0


技术要求

1、额 定 值：DC 12V 50mA
2、接触电阻：100m W Max
3、绝缘电阻：100M W Mi n
4、耐　　压：AC 250V 50Hz
5、行　　程:四边 0.2±0.1
　　中心 0.15±0.1
6、按　　力：中心260± 70gf
　　四周160± 60gf
7、寿　　命：50000 Mi n

序号	名　　称	数量	材　　料	备　注
6	上　　盖	1	不锈钢(镀银)	
5	按　　柄	1	PPA(黑)	
4	按　　钮	1	PA6T(黑)	
3	防 水 膜	1	铁氟龙薄膜	
2	簧　　片	2	不锈钢覆银	
1	基　　座	1	塑料件：LCP 黑 金属嵌件:磷铜镀银	

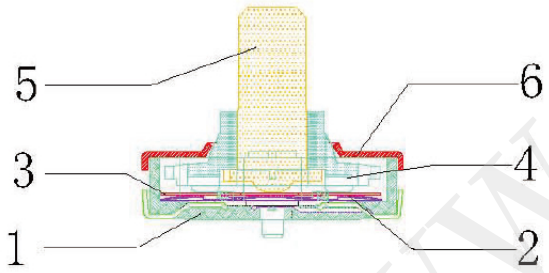

电　路　图

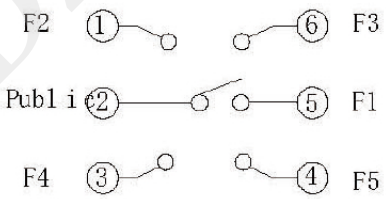

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.' ±2', X.X' ±0.5'	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: 五向开关 7X7
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO. HYC-SH0707-XXX
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2310251532
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM