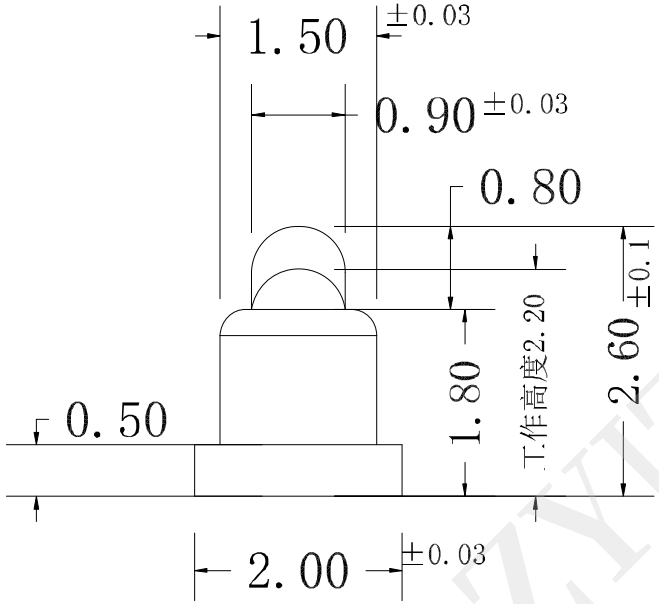


技术规范：

1. 材质和电镀：
   针管：黄铜C3604，镀镍（50-120）μ"，镀金1μ"
   针头：黄铜C3604，镀镍（50-120）μ"，镀金1μ"
   弹簧：不锈钢（SUS304），

2. 电气性能：
   工作电压 ：DC/AC/12V 最大
   工作电流 ：1.0A 最大
   接触阻抗 ：100mΩ 最大（工作状态/静态）

3. 机械性能：
   最大行程 ：0.5mm
   工作高度 ：2.2mm
   工作弹力 ：下压0.4mm/30g±10g（单针）
   机械寿命 ：10000次循环

4. 环境性能
   温度范围：-40℃~+85℃
   湿度范围：10% RH to 90%RH
   盐雾测试：中性盐溶液测24H（最大）

5. 符合Rohs标准的产品
6. 标识有*为重点管控尺寸，未标注公差尺寸按±0.05管控
7. 为了达到最佳性能，请在工作高度范围内使用

深圳市华宇创精密电子有限公司				
TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.' ±2', X.X' ±0.5'	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: POGO PIN 2.0*2.6	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC0-05PG150-260
			MOLD NO.	
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2606151455
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM