

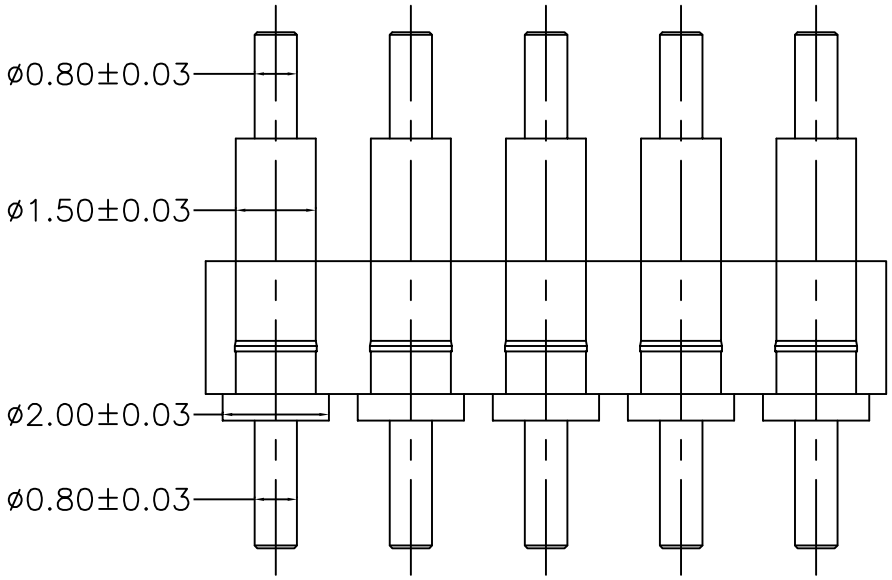


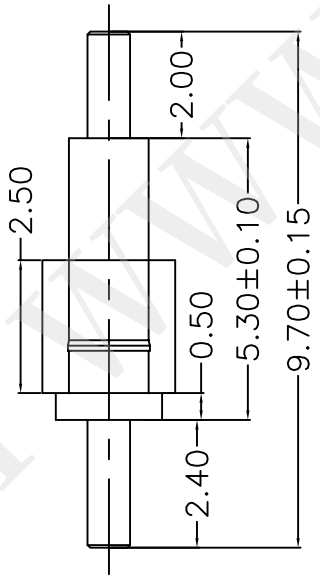

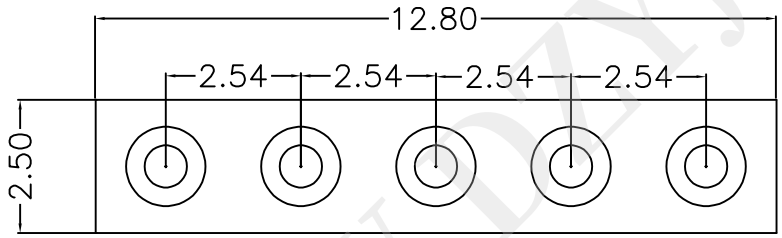

Note(技术规范）:

1: Material(材料):
CJ: Brass C3604黄铜 (车件: C3604黄铜)
Housing: (胶件：PA9T)

2: Plating(电镀):
CJ: 1u"Au over 50-120u"Ni(车件: 镀金 1u", 镍底 50-120u")

3: Electrical(电气特性):
Rated Current & Voltage:DC 12V;1.0A(额定电压&电流:直流 12V,1.0A)
Contact Resistance: 50 mohm Max. at working height.
接触电阻: 最大 50 毫欧（在工作高度状态下）

4: WorkTemperture(工作环境):
Withstanding Higt Tenperature:260° C（工作最高温度:260° C）
Operational Temperature:-40~85° C (工作温度:-40~85° C)

5：24 hours delay test.(24 小时盐雾测试)

6: RoHS compliant products(符合 RoHS标准的产品)

7:标有"*"尺寸为重点管控尺寸,未注倒角均为C0.05mm ,未注尺寸公差均为±0.05mm。

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: POGO PIN 2.54PH 9.7H W0.8 2.0-0.5-1.54-5P	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC0-05PG254-1X5-970
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.	
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2509121005
SCALE:1:1	SIZE: A4		SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM