
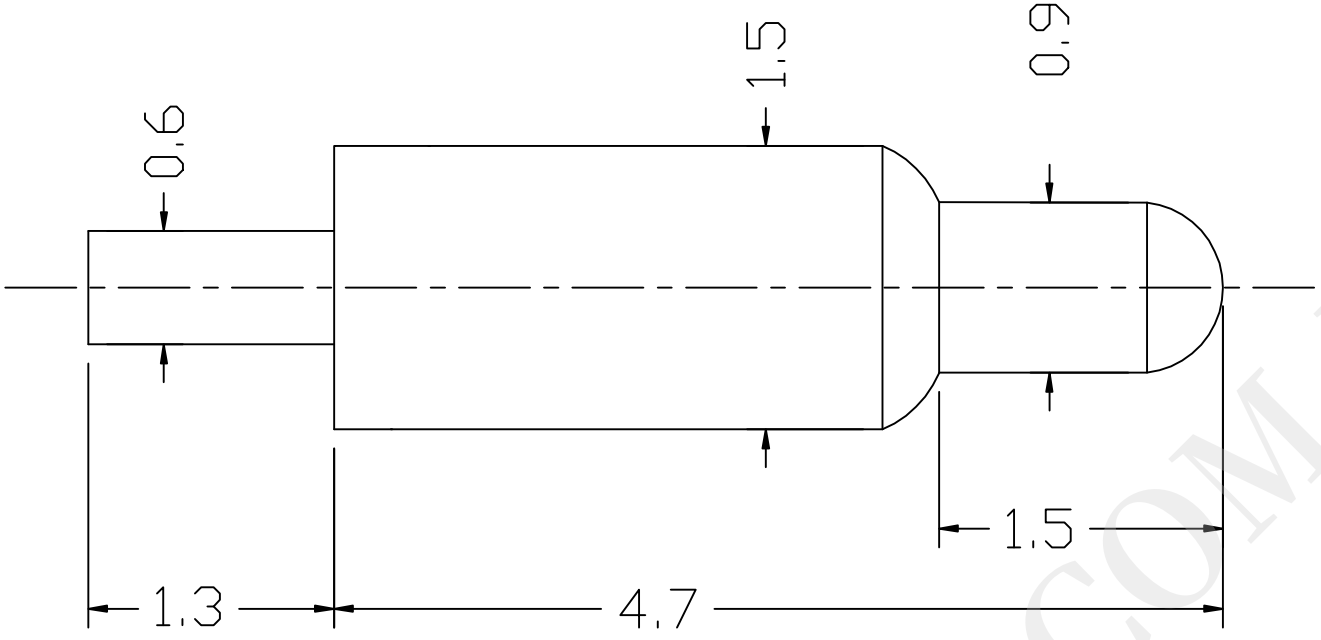


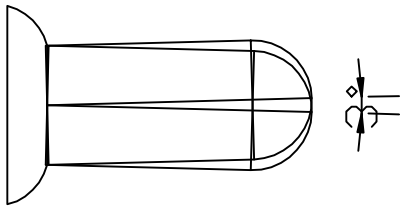

Notes:

1. 材质:
   - 针轴: 黄铜 3604
   - 针管: 黄铜 3604
   - 弹簧: SUS304
2. 电镀:
   - 针管: 镀镍50-100U 后镀金3u
   - 针轴: 镀镍50-100U 后镀金3u
   - 弹簧: 镀镍50-100U 后镀金1u
3. 电气性能
   - 额定电压 12V; 最大电流1.0A Max
   - 阻抗 : 在工作高度时最大阻抗50毫欧
4. 机械特性
   - 弹簧弹力 :在针轴下压1.0时工作的弹力为40±10gf
   - 寿命值: 10,000次
5. 符合ROHS 标准

深圳市华宇创精密电子有限公司				
TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME:	POGO PIN 0.9K-W0.6-1.3L
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC0-09PG150-470-130
			MOLD NO.	
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2601221201
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM