

www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

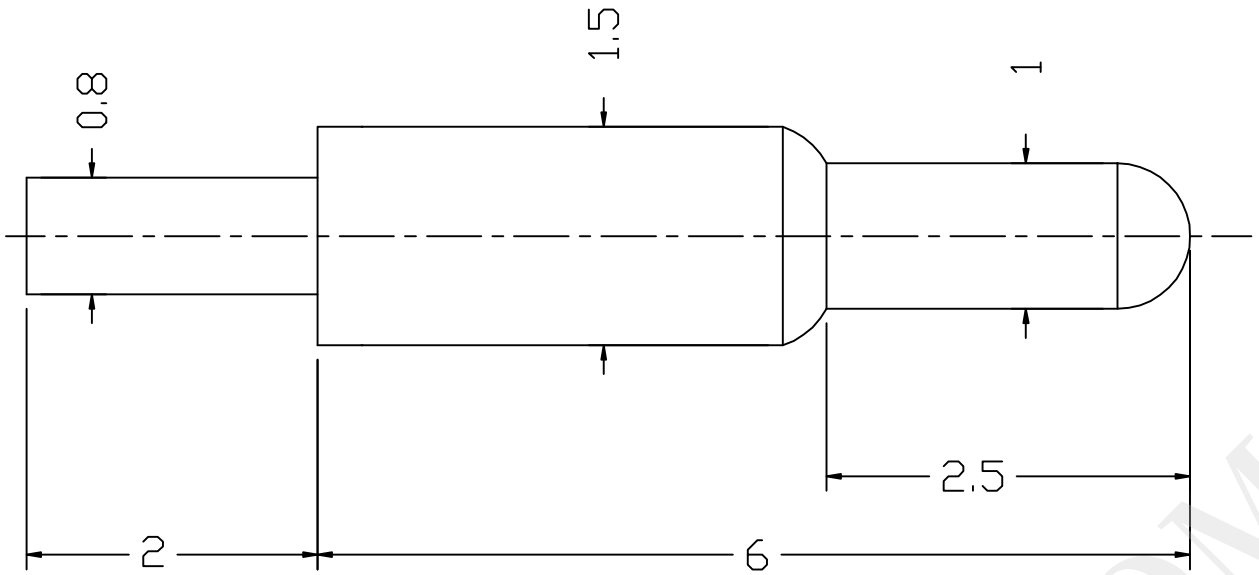

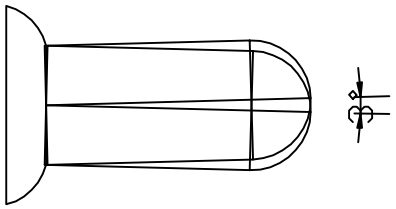

Notes:

1. 材质:
   针轴: 黄铜 3604
   针管: 黄铜 3604
   弹簧: SUS304
2. 电镀:
   针管: 镀镍50-100U 后镀金2u
   针轴: 镀镍50-100U 后镀金2u
   弹簧: 镀镍50-100U 后镀金1u
3. 电气性能
   额定电压 12V; 最大电流1.0A Max
   阻抗 : 在工作高度时最大阻抗50毫欧
4. 机械特性
   弹簧弹力 :在针轴下压2.0时工作的弹力为100±20gf
   寿命值: 10,000次
5. 符合ROHS 标准

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: POGO PIN 1.0K-W0.8-2.0L
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC0-10PG150-600-200
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2601221323
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM