




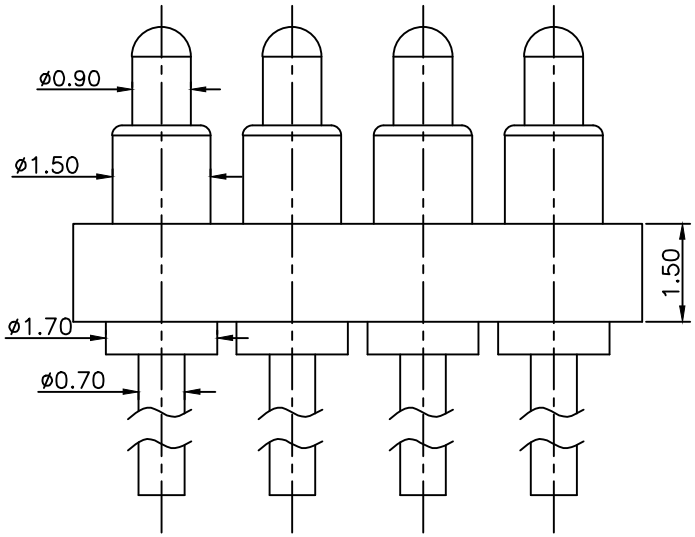

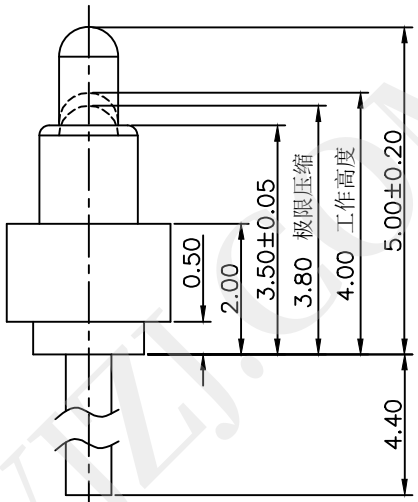

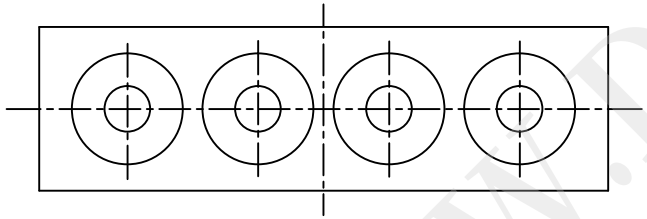

NOTES(备注):

1. 材质:
   针轴: Brass C3604 (黄铜C3604)
   内管: Brass C3604 (黄铜C3604)
   弹簧: SUS304 不锈钢
   塑胶: PA46
2. 电镀:
   针轴: 镀镍50~120 micro-inch 后镀金3 micro-inch
   针管: 镀镍50~120 micro-inch 后镀金3 micro-inch
3. 电气特性
   电压&电流:直流电12伏 ;1安
   接触阻抗:在工作高度时最大阻抗50毫欧(静态)
4. 机械特性
   在正常工作高度的弹力80G±20G 寿命:10,000次(最少)
5. 产品符合ROHS要求.

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: 2.0PH 4P PW1.7-9.4-7.9-0.5-1.54-W0.7-4.4
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO. HYC0-15PG200-1X4-940
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2411061204
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM