
www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

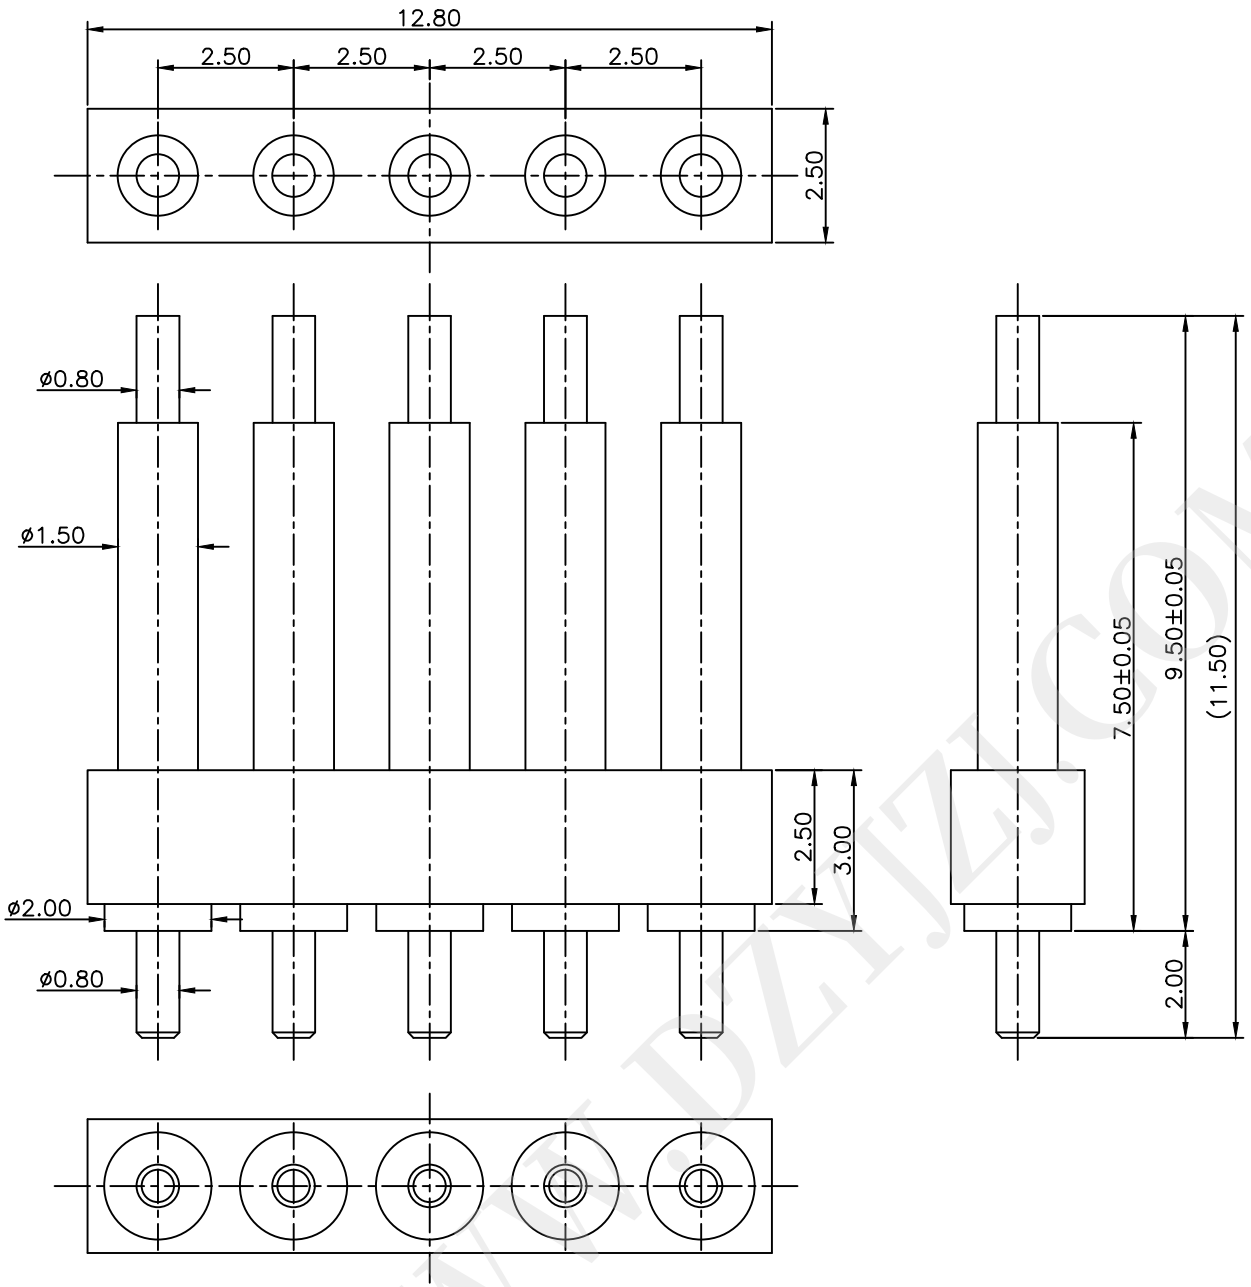

NOTES(备注):

1. 材质:
   铜柱: Brass C3604 (黄铜C3604)
   弹簧: SUS304 不锈钢
   塑胶: PA46
2. 电镀:
   铜柱: 镀镍50~120 micro-inch 后镀金1 micro-inch
3. 电气特性
   电压&电流:直流电12伏 ;1安
   接触阻抗:在工作高度时最大阻抗50毫欧(静态)
4. 产品符合ROHS要求.

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: POGO PIN 5P-2.5PH-11.5H-W0.8-2.0	
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO.	HYC0-25PG250-1X5-1150
			MOLD NO.	
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2512301107
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM