



www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

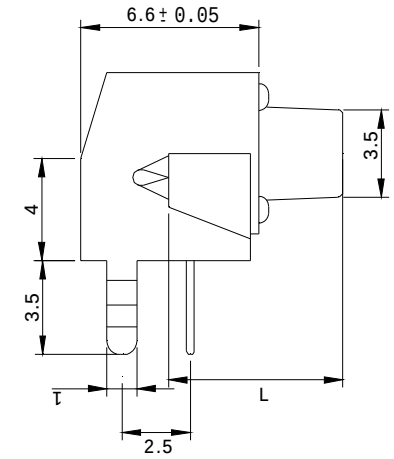


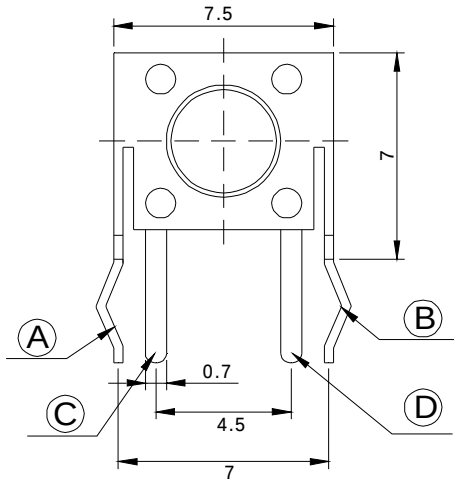


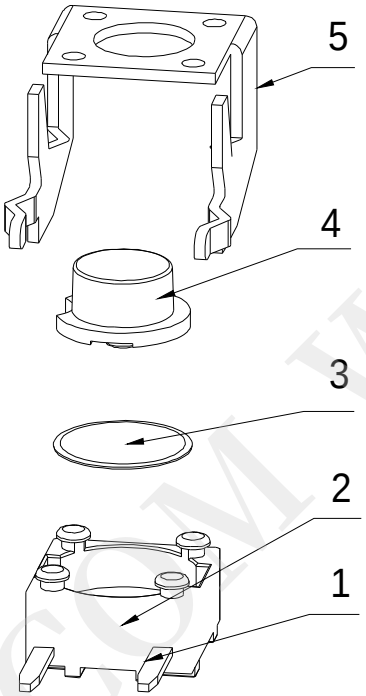

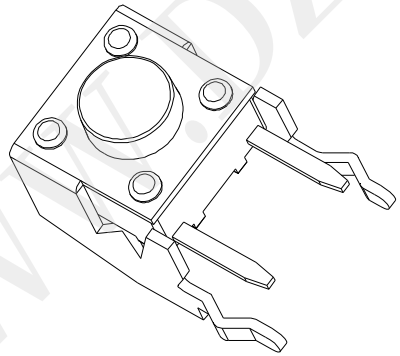


1. Rating:DC12V 50mA
2. Travel:0.25±0.1mm.
3. Opersting Force:_____ ±30gf
4. Contact Resistance:50mΩMax.
5. Life:50,000 Cycles Min.

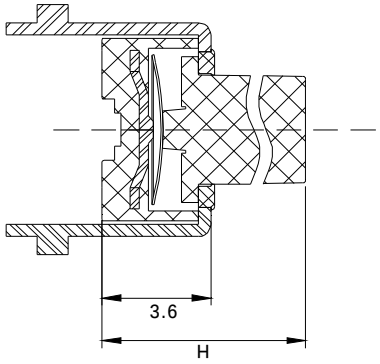



电路简图
SCHEMATIC

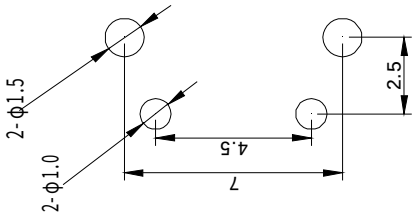

印制线路板
Recommended P.C.B layout

19.35	20.5
13.85	15.0
8.35	9.5
7.85	9.0
7.35	8.5
6.35	7.5
5.85	7.0
5.35	6.5
4.85	6.0
3.85	5.0
3.15	4.3
高度L(mm) ±0.25	高度H(mm) ±0.25

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK
6	———	———	———	———
5	支架盖	铁皮	银色	镀铜锡
4	帽头	PA66	黑色	———
3	簧片	复银铜	———	材料进口
2	基座	PA66(45%)	黑色	———
1	嵌件	黄铜	银色	镀银

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: 带支架按键
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO. HYC02-D66XXF
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱国夷	DATE: 2014-02-23	MOLD NO.
SCALE:1:1 SIZE: A4			DRAW NO: HYC-2406031238
			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM