


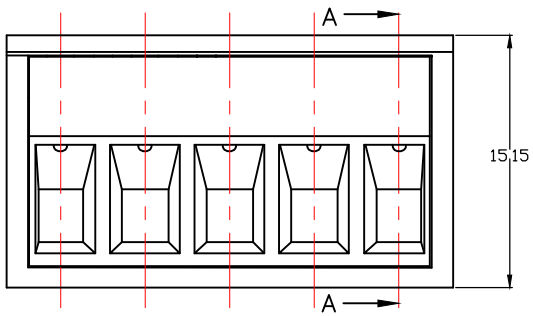


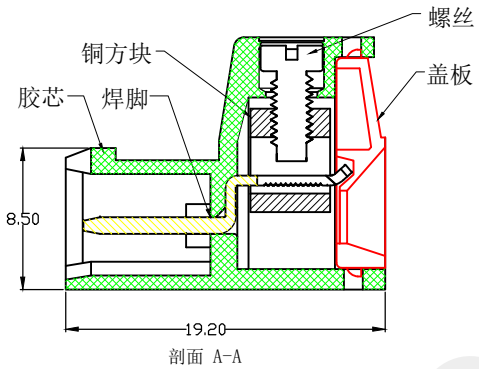

剖面 A-A

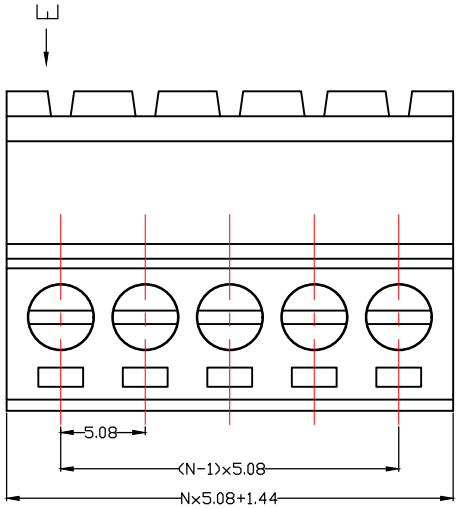

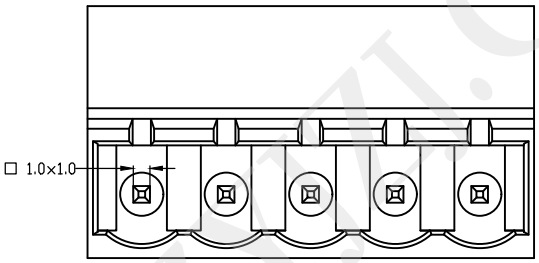

E视图

参考标准/Standard	UL	IEC
额定电压/Rated voltage	300V	450V
额定电流/Rated current	20A	20A
接触电阻/Contact resistance	20MΩ	
绝缘电阻/Insulation resistance	500MΩ/DC500V	
使用线径/Wire range	14～28AWG	2.5mm²
耐电压/Wrth standing voltage	AC 1600V/1Min	

·机械性能/Mechanical

扭距/Torque:	0.5Nm (5Lb.in)
剥线长度/Steip Length:	7-8mm
温度范围/Temp.Range:	-40℃～+105℃

·尺寸/Dimensions

间距/Pitch:	5.08mm
极数/Poles:	XXP

·材质及电镀/Material

塑件/Housing:	PA66,UL94V-0
螺丝/Screws:	M3 Steel,Zn plated
焊脚/Pin header:	Brass, Sn plated
方块/Cage:	Brass, Ni plated

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.' ±2', X.X" ±0.5"	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: 线对板接线端子 5.08PH 弯头
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO. HYC150-JXDXX-508
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	DRAW NO. HYC-2401090929
SCALE:1:1	SIZE: A4		SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM