



www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

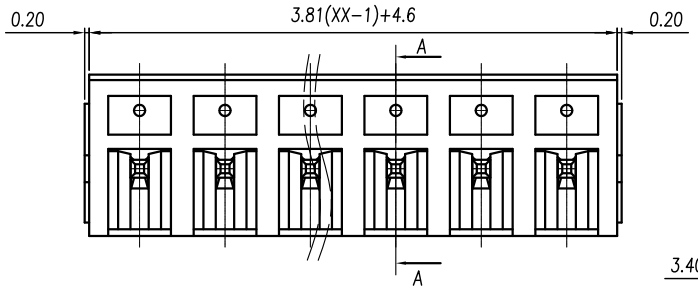

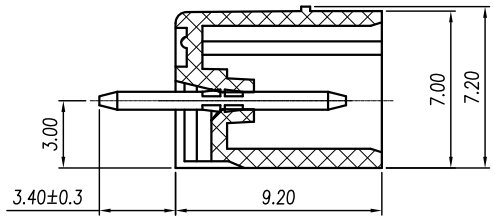

SECTION:A-A

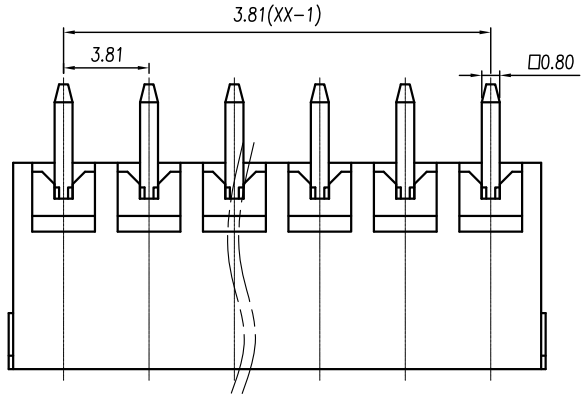

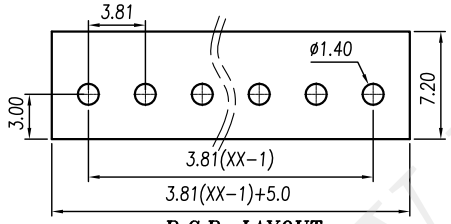

P.C.B. LAYOUT

参考标准/Standard	UL	IEC
额定电压/Rated voltage	300V	250V
额定电流/Rated current	8A	7A
接触电阻/Contact resistance	20mΩ	
绝缘电阻/Insulation resistance	500MΩ/DC500V	
耐 电 压/Wrth standing voltage	AC 2000V/1 Min	
机 械 性 能/Mechanical		
温度范围/Temp.Range	-40°C~+105°C	
瞬间温度/Temp.Range	+250°C 5秒	
尺 寸/Dimensions		
间 距/Pitch	3.81mm	
极 数/Poles	2~5p	
材 质 及 电 镀/Material		
塑 件/Housing	PA66，UL94V-0	
焊 脚/Pin header	Copper alloy ,Sn plated	

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 插拔式接线端子 3.81PH 直针	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC153-JXDXX-381
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.	
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2401101103
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM