




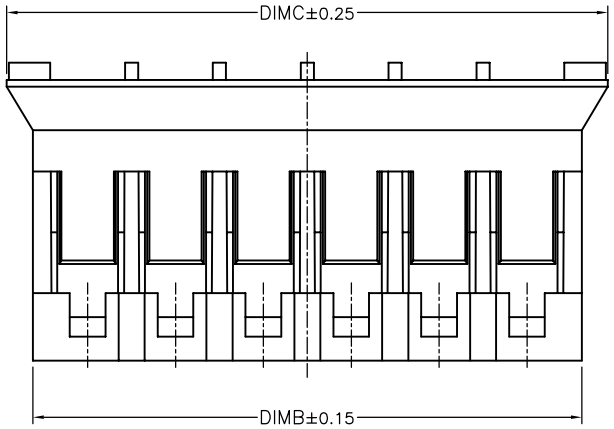

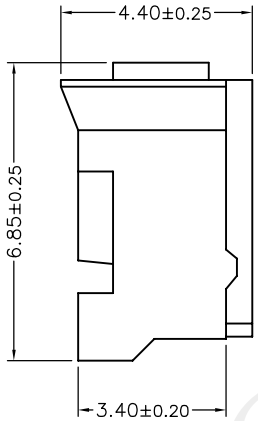

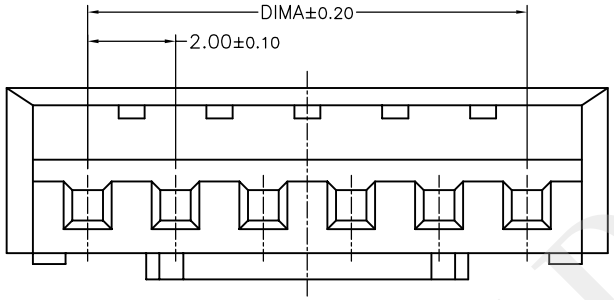

CKT	A	B	C
2	2.00	4.50	5.70
3	4.00	6.50	7.70
4	6.00	8.50	9.70
5	8.00	10.50	11.70
6	10.00	12.50	13.70
7	12.00	14.50	15.70
8	14.00	16.50	17.70
9	16.00	18.50	19.70
10	18.00	20.50	21.70
11	20.00	22.50	23.70
12	22.00	24.50	25.70
13	24.00	26.50	27.70
14	26.00	28.50	29.70
15	28.00	30.50	31.70
16	30.00	32.50	33.70

技术指标:

1. 温度范围：-40° C～85° C.
2. 额定电压：200V AC,DC.
3. 耐电压：200V AC/minute.
4. 接触电阻:≤25mΩ .
5. 绝缘电阻:≥1000MΩ.
6. 额定电流：2A AC,DC.

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.' ±2', X.X' ±0.5'	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: PH 2.0 胶壳
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC195-NY-200
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2308101225
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM