



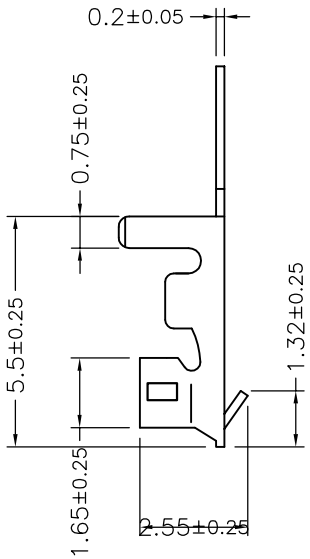








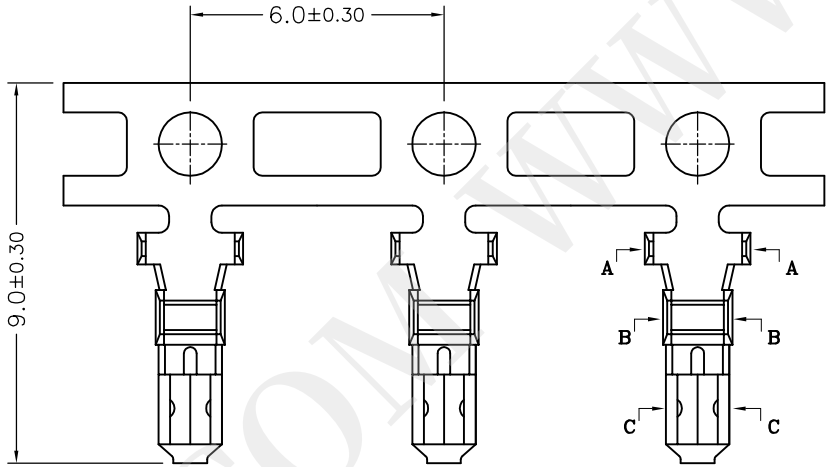

技术指标(Technical Index)：

1. 工作温度(Temperature range)：-40° C～85° C.
2. 额定电压(Rated voltage)：200V DC/AC(rms).
3. 额定电流(Rated current)：2.0A AC,DC.
4. 接触电阻(Contact resistance)：≤25mΩ.
5. 耐压值(Dielectricwithstanding voltage)：500V AC/minute.
6. 绝缘电阻(Insulation resistance)：≥1000MΩ.
7. 适用线规(Apply to gauge)：AWG#24～#30.

深圳市华宇创精密电子有限公司				
TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.' ±2', X.X' ±0.5'	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: PH 2.0 端子	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC195-T-200
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.	
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2308101220
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM