



www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

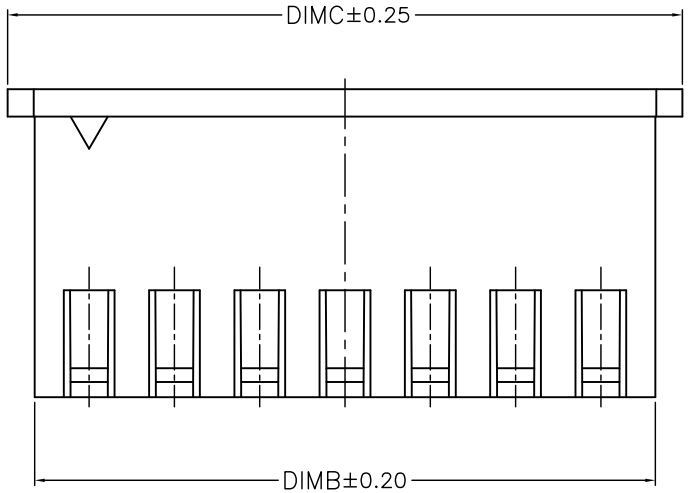


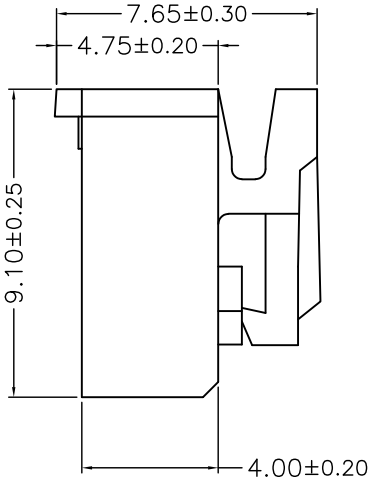

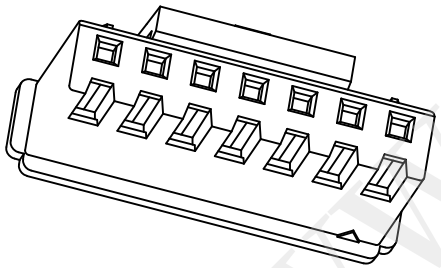


CKT	A	B	C	D
2	2.50	5.70	7.30	3.00
3	5.00	8.20	9.80	5.00
4	7.50	10.70	12.30	5.00
5	10.00	13.20	14.80	7.50
6	12.50	15.70	17.30	10.00
7	15.00	18.20	19.80	12.50
8	17.50	20.70	22.30	12.50
9	20.00	23.20	24.80	12.50
10	22.50	25.70	27.30	12.50
11	25.00	28.20	29.80	12.50
12	27.50	30.70	32.30	12.50
13	30.00	33.20	34.80	12.50
14	32.50	35.70	37.30	12.50
15	35.00	38.20	39.80	12.50
16	37.50	40.70	42.30	12.50
17	40.00	43.20	44.80	12.50
18	42.50	45.70	47.30	12.50
19	45.00	48.20	49.80	12.50
20	47.50	50.70	52.30	12.50

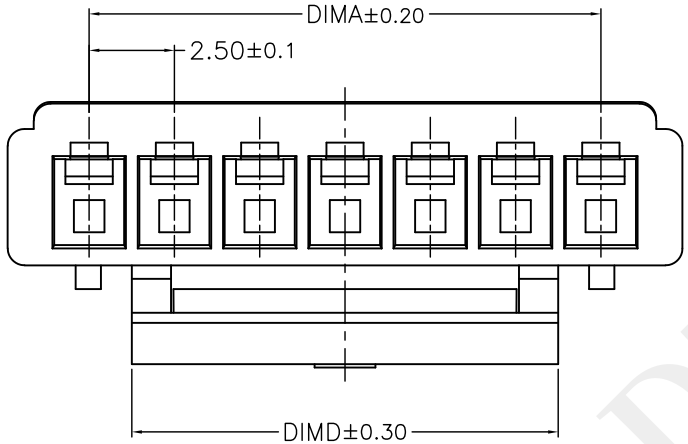



3P示意图



2P示意图

技术指标:

1. 温度范围：-25° C～85° C.
2. 额定电压：250V AC,DC.
3. 耐电压：1000V AC/minute.
4. 接触电阻:≤20mΩ .
5. 绝缘电阻:≥1000MΩ.
6. 额定电流：3A AC,DC.

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 2.5PH 胶壳
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC199-NY-250
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2311011553
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM