
www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

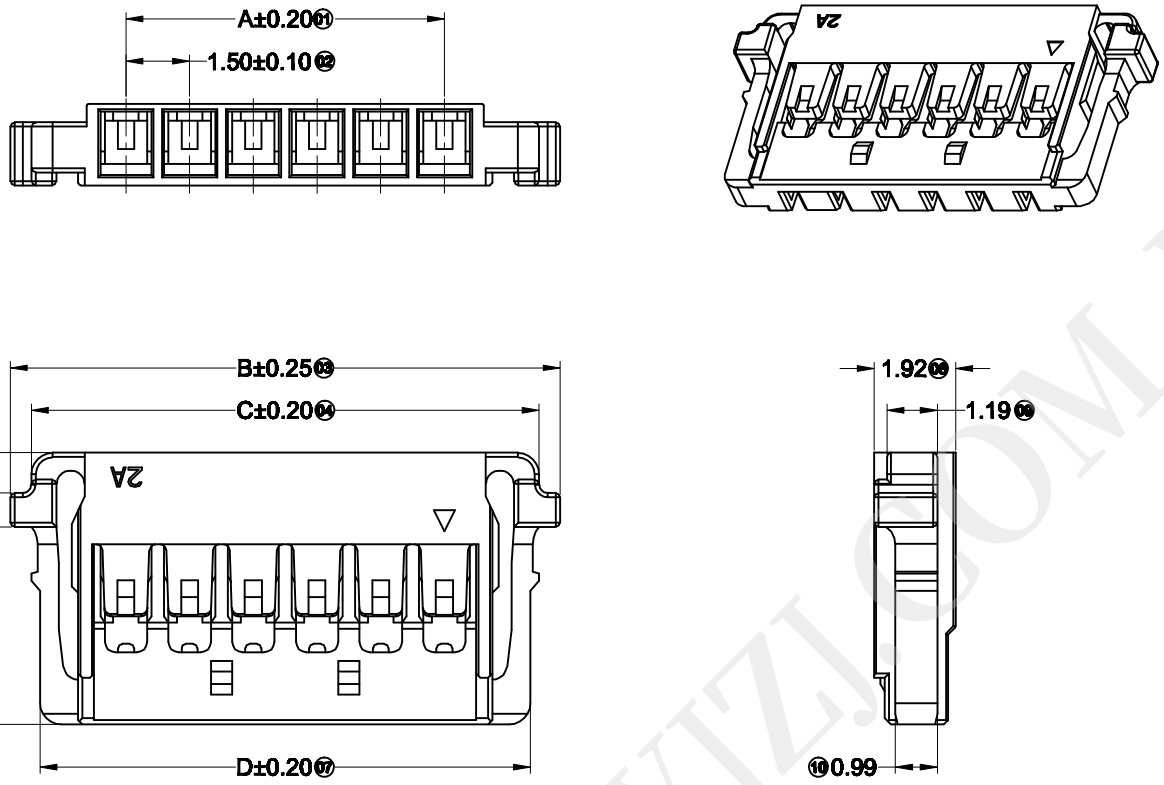

Poles	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
02	1.50	6.95	5.95	5.55
03	3.00	8.45	7.45	7.05
04	4.50	9.95	8.95	8.55
05	6.00	11.45	10.45	10.05
06	7.50	12.95	11.95	11.55
07	9.00	14.45	12.45	13.05
08	10.50	15.95	14.95	14.55
09	12.00	17.45	15.45	16.05
10	13.50	18.95	17.95	17.55
12	10.00	21.95	20.95	20.55

■ Specifications :

- Voltage rating: 150V AC / DC
- Current rating: 3A AC / DC
- Withstanding voltage: 500V AC/minute
- Temperature range: -25°C~+85°C
- Insulation resistance: ≥1000MΩ
- Contact resistance: ≤20mΩ
- After environmental testing : ≤40mΩ

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 1.5PH 胶壳
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC201-NY-150
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2208311322
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM