



www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267





SECTION B-B



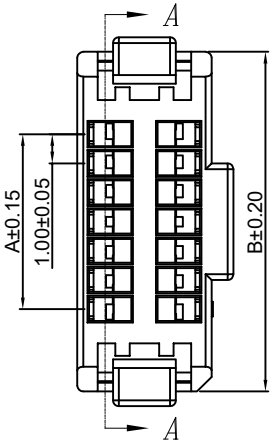

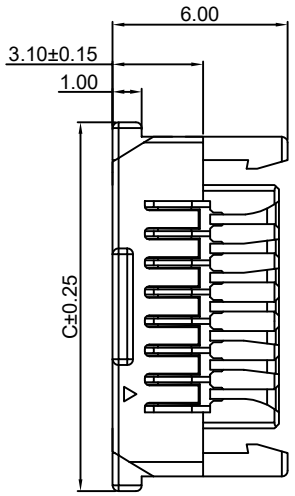

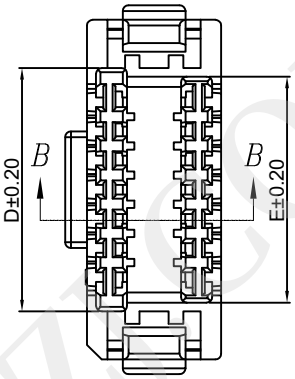

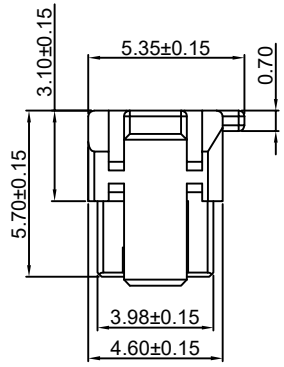

SPECIFICATIONS
- Current Rating: 1A AC,DC
- Voltage Rating: 50V AC,DC
- Temperature Range: −25°C ~ +85°C
- Contact Resistance: 20mΩ Max.
- Insulation Resistance: 100MΩ Min.
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Material: Nylon 66,UL94V−0
- Color: Natural(White)

POLES	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E
2x4P	3.00	8.65	9.65	5.35	4.75
2x5P	4.00	9.65	10.65	6.35	5.75
2x6P	5.00	10.65	11.65	7.35	6.75
2x7P	6.00	11.65	12.65	8.35	7.75
2x8P	7.00	12.65	13.65	9.35	8.75
2x9P	8.00	13.65	14.65	10.35	9.75
2x10P	9.00	14.65	15.65	11.35	10.75
2x12P	11.00	16.65	17.65	13.35	12.75

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: 1.0PH 胶壳
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO. HYC262-2XNY-100
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2412141023
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM