




www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

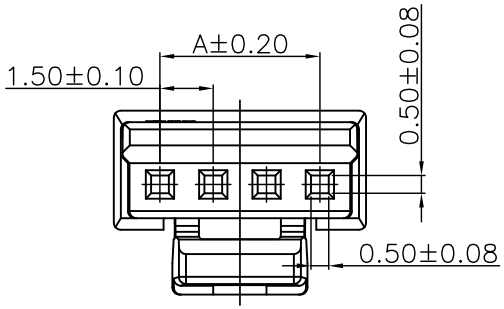



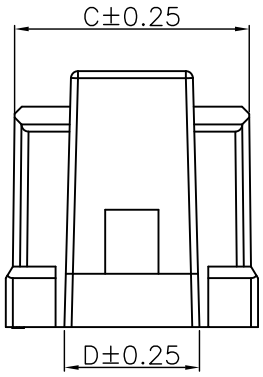

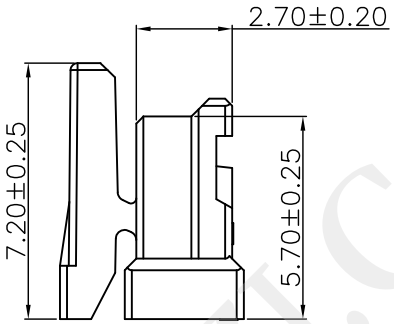

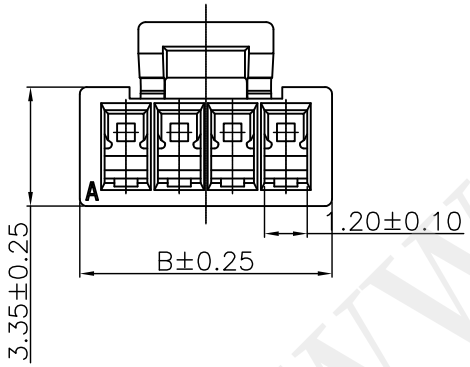

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 350V AC,DC
Temperature Range: −25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 500V AC/minute
Material: Nylon66,UL94V−0
Color: Natural(White)

Ordering Information & Dimensions

Circuit NO	Dimensions			
	A	B	C	D
02P	1.50	4.10	3.30	2.40
03P	3.00	5.60	4.80	2.40
04P	4.50	7.10	6.30	3.80
05P	6.00	8.60	7.80	3.80
06P	7.50	10.10	9.30	3.80
07P	9.00	11.60	10.80	3.80
08P	10.50	13.10	12.30	5.80
09P	12.00	14.60	13.80	5.80
10P	13.50	16.10	15.30	5.80
11P	15.00	17.60	16.80	5.80
12P	16.50	19.10	18.30	5.80
13P	18.00	20.60	19.80	5.80
14P	19.50	22.10	21.30	5.80
15P	21.00	23.60	22.80	5.80

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: MX1.5 孔座
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO.: HYC263-NY-150
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	MOLD NO.:
SCALE:1:1 SIZE: A4			DRAW NO.: HYC-2506171524
			SHEET NO.: 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM