

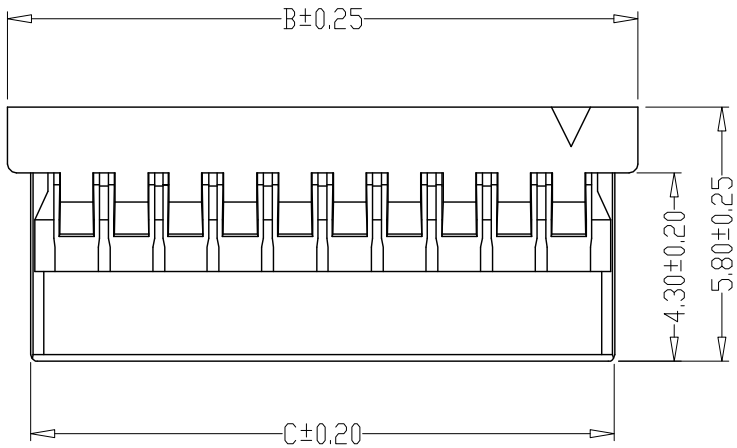


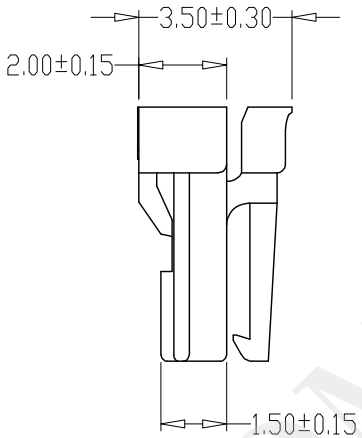

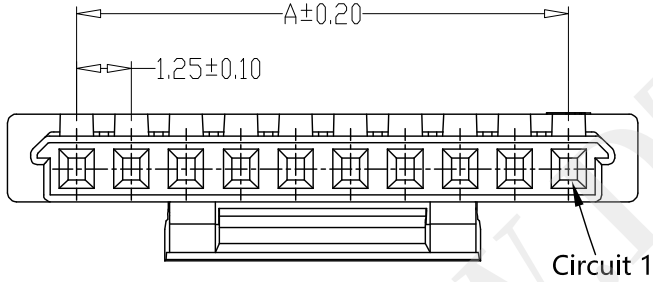

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 1A AC, DC
2、Voltage Rating: 150V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 500MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
7、Material: Nylon66,UL94V-0

PIN	尺寸（mm）			
	A	B	C	D
02Y	1.25	4.40	3.35	2.50
03Y	2.50	5.65	4.60	3.75
04Y	3.75	6.90	5.85	5.00
05Y	5.00	8.15	7.10	5.00
06Y	6.25	9.40	8.35	5.00
07Y	7.50	10.65	9.60	5.00
08Y	8.75	11.90	10.85	5.00
09Y	10.00	13.15	12.10	5.00
10Y	11.25	14.40	13.35	5.00
11Y	12.50	15.65	14.60	5.00
12Y	13.75	16.90	15.85	5.00
13Y	15.00	18.15	17.10	5.00
14Y	16.25	19.40	18.35	5.00
15Y	17.50	20.65	19.60	5.00
16Y	18.75	21.90	20.85	5.00

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: DF16 带扣孔座
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO. HYC275-NY-125
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2503260902
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM