


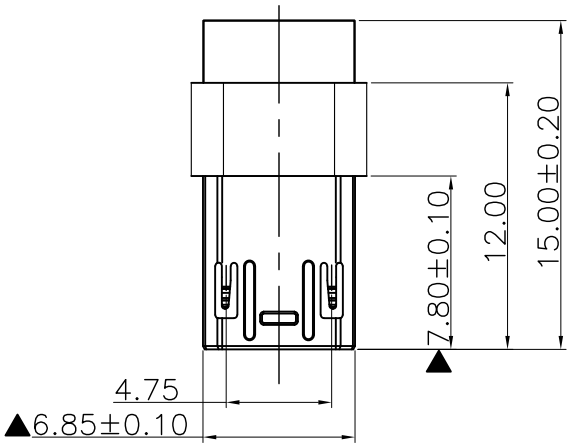


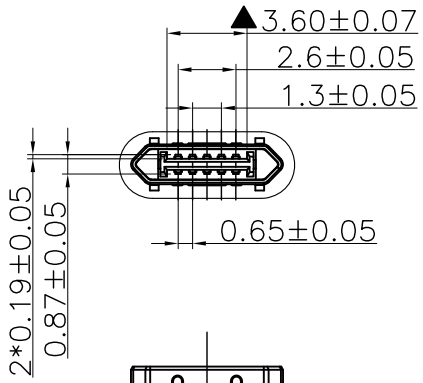

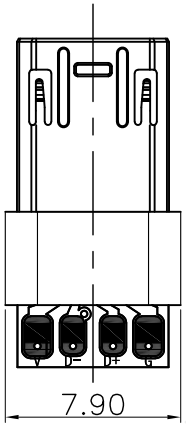

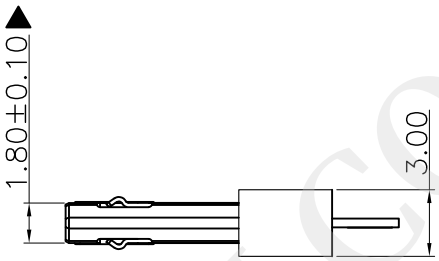

1.电气特性:

1-1额定电流: 1.8A最大

1-2额定电压: 5V

1-3温度范围: -25° C - 80° C

1-4绝缘阻抗: 100 MΩ MIN.

1-5接触电阻: 40 MΩ MAX

2.机械特性:

2-1 插入力: 3.5KGF(MAX.)

2-2 拔出力: 0.5KGF(min.)

3.寿命测试:单面3000次循环

4.表示"▲"重点尺寸

NO.	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	REMARK
1	双面 Micro usb 5p 外壳	———	SUS301-1/2H	镀镍
2	一次Moding 塑胶料	———	LCP E130i	BLACK/WHITE
3	双面Micro usb 5pin端子	———	C5210-EH	———
4	双面PCB板	———	FR-4 覆铜板	———
5	二次MODING 塑胶料		LCP E130i	本色

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: MICRO USB 5P 公头双面焊接包胶
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO.: HYC352-USBD05-300
			MOLD NO.:
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	DRAW NO.: HYC-2601221334
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.: 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM