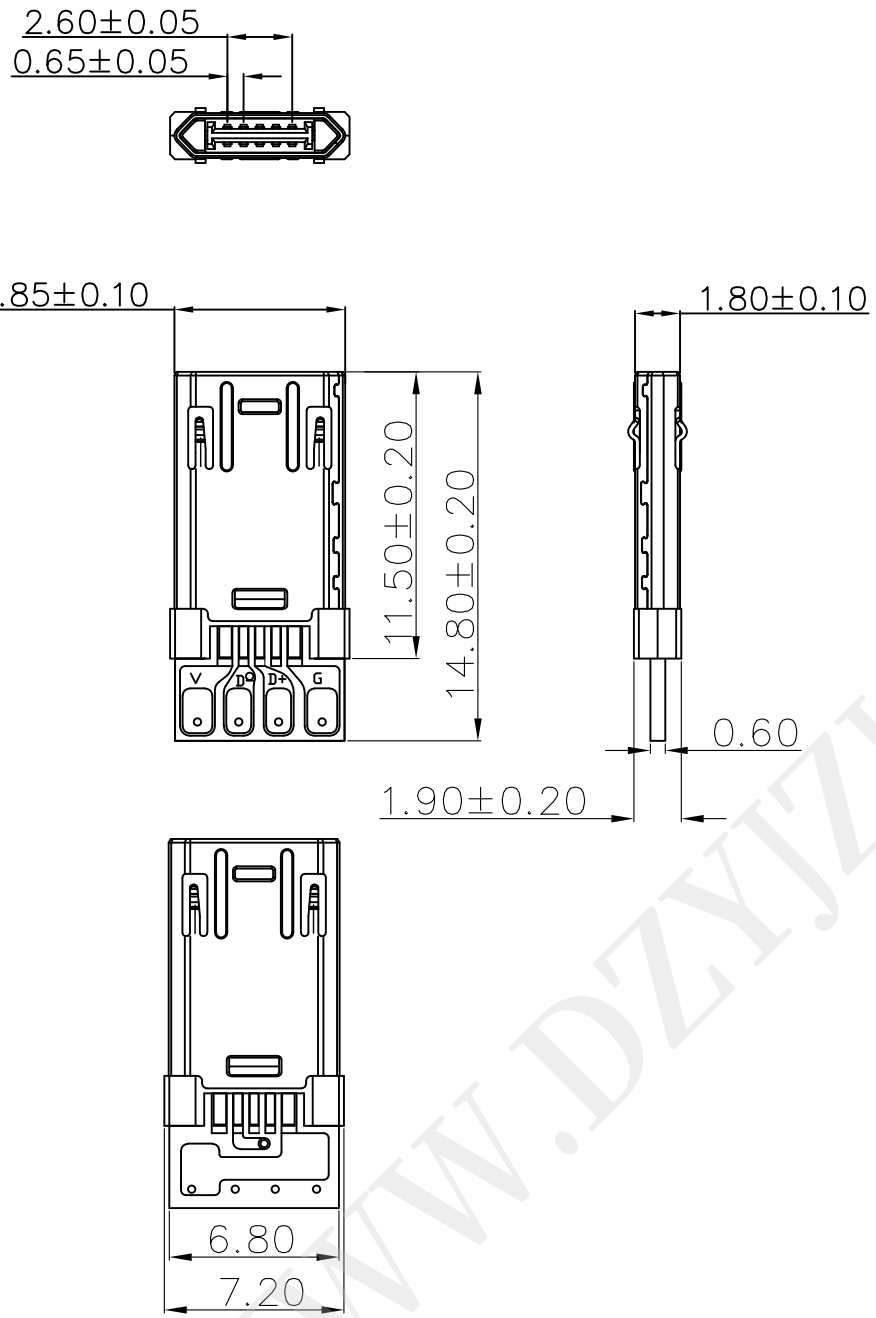


备注：

1. 材质:胶芯LCP,舌片LCP
   端子:C5210,t=0.15mm
   外壳:SUS301,t=0.20mm
2. 电气性能:
   - 2.1 绝缘(Min):100MΩ
   - 2.2 额定电流(Min): 1.5A
   - 2.3 额定电压(Min):100V AC
   - 2.4 端子接触阻抗(Max):30mΩ
   - 2.5 工作温度:-20° -80°
   - 2.7 插入力(Max):35N
   - 2.8 拔出力(Min):5N
   - 2.9 插拔寿命:5000 CYCLES
3. 重点尺寸标示："▲"
4. 所用材质需符合RoHS要求

深圳市华宇创精密电子有限公司				
TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X' ±0.5'	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: MICRO USB 5P 公头双面四五不短路 不包胶	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC354-USBD05-148
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.	
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2601221346
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM