






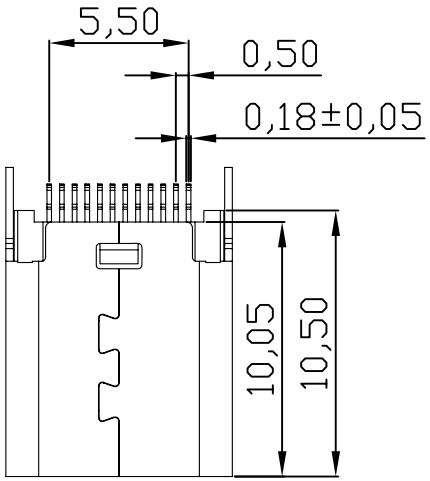

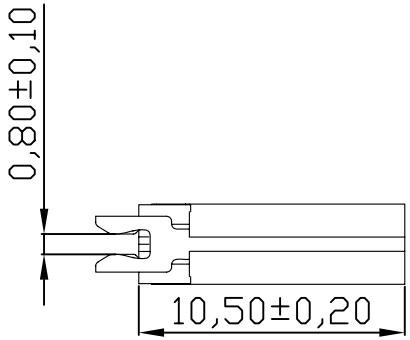

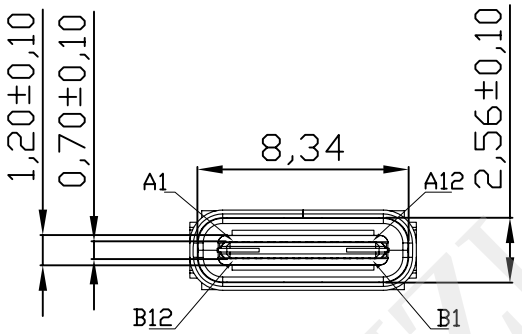

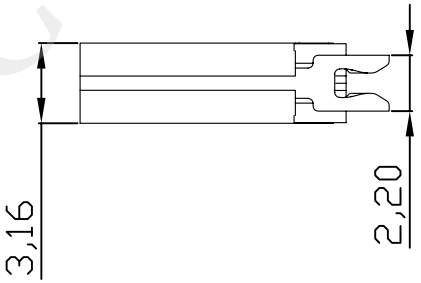

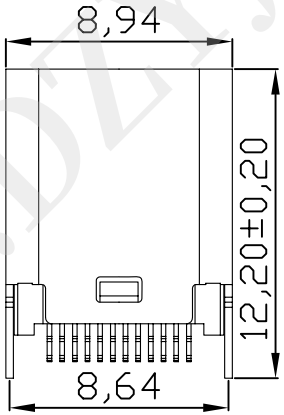

备注:
1.材质:
1.1胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0
1.2端子：C18140，T=0.12mm；镍底，镀金Xμ"
1.3外壳：不锈钢，T=0.30mm；表面镀镍100μ"
或亮锡100μ"
1.4接地片：不锈钢，T=0.10mm；
1.5卡片：不锈钢，T=0.15mm；
2.主要特性：
2.1额定电流：3.0A
2.2接触阻抗：40mΩ MAX
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN 250V DC
2.4耐压测试：100V AC
2.5沾锡性：温度250±5℃，时间5±0.5s
2.6整体插入力：2.0kgf MAX
整体拔出力:0.8kgf MIN
2.7使用寿命：10000次
2.8工作温度：-30℃～+80℃

深圳市华宇创精密电子有限公司				
TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME:	USB TYPE C 母座24P 夹板0.8MM 10.5H
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC599-USBC24-080
			MOLD NO.	
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2508141843
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM