








RoHS Compliant

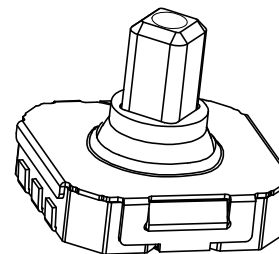

电路图

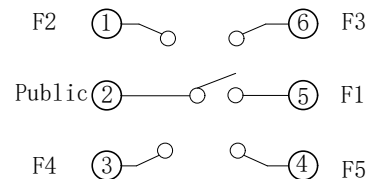

印制板安装孔图

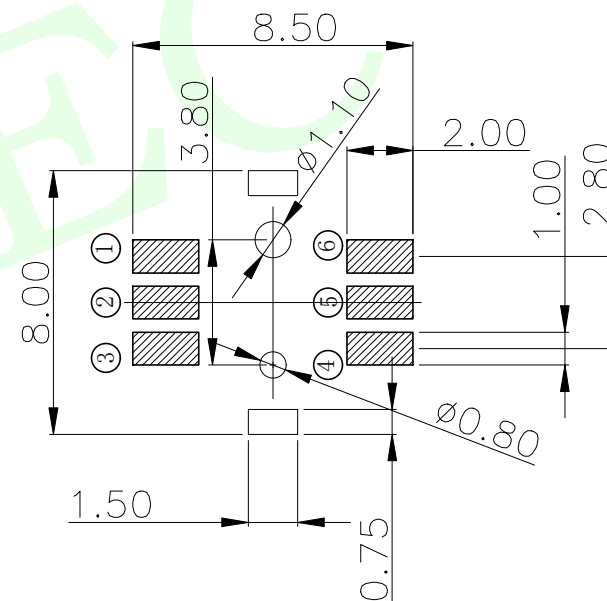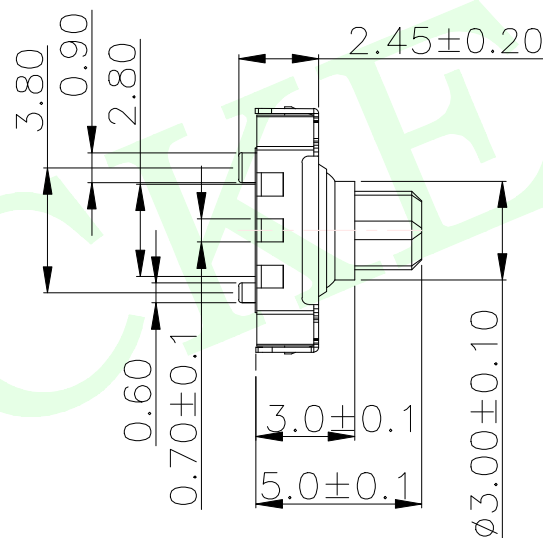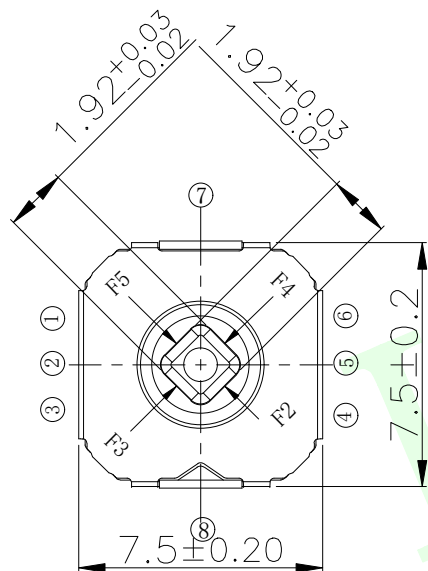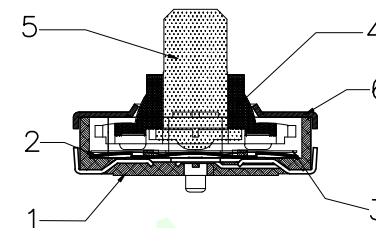

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	中间: 260±70gf 四周: 160±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	100,000 cycles
	操作行程 Operation Stroke:	中间: 0.15±0.1mm
		四边: 6°±2°

	上盖	1	不锈钢	镀银	银白色												
5	按柄	1	PA6T	/	黑色												
4	按钮	1	PA6T	镀银	黑色												
3	防尘膜	1	铁氟龙	/	/												
2	簧片	2	不锈钢	镀银	银白色												
1	基座	1	LCP和磷铜	镀银	黑色和银白色												
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks						
MEASURE POINT:				 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd													
QUADRANT POINT																	
TANGENCY POINT																	
INTERSECTION POINT																	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:				DESIGN		Andy		DATE		2014.12.24		TITLE:					
X. ±0.25				CHECKED				DATE				Wheel switch series					
X.x ±0.20				APPROVED				DATE									
X.xx ±0.15																	
ANGULAR ±3°				PART NO: LCK--TKLYABE2G1								REV: 04		SCALE: 1:1		UNIT: mm	
				DRAWING NO:								SIZE: A4		SHEET: 1/1			