

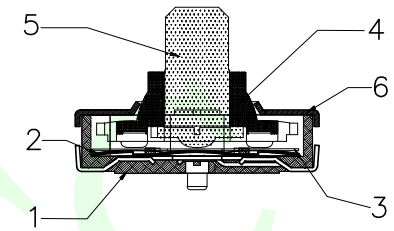
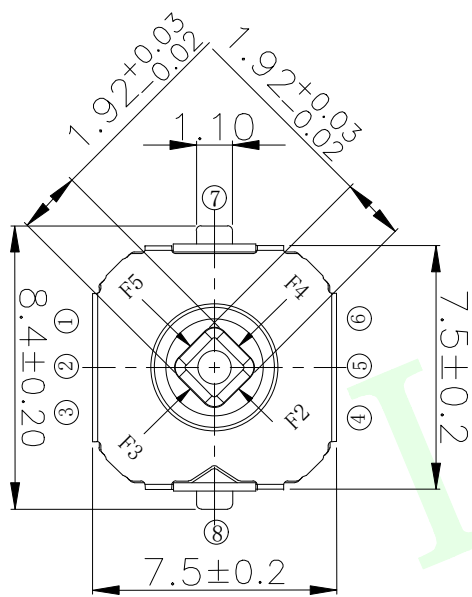
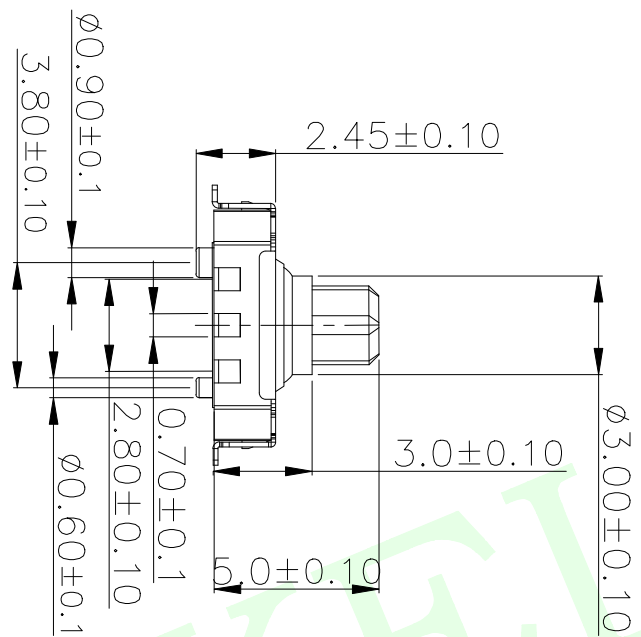
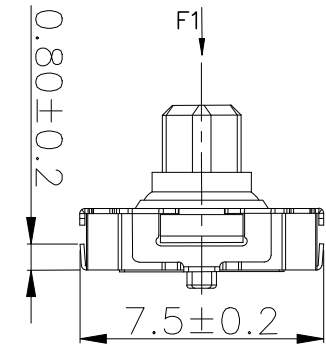



RoHS Compliant



电路图

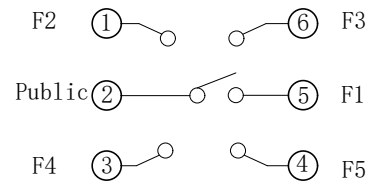

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	中间: 260±70gf 四周: 160±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	100,000 cycles
	操作行程 Operation Stroke:	中间: 0.15±0.1mm 四边: 6°±2°

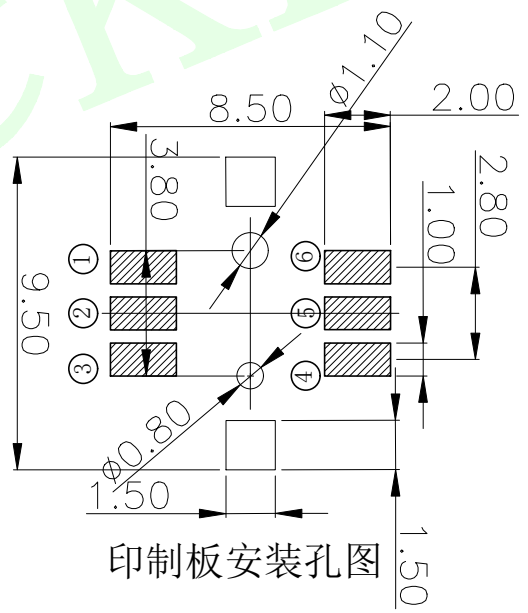

印制板安装孔图

	上盖	1	不锈钢	镀银	银白色				
5	按柄	1	PA6T	/	黑色				
4	按钮	1	PA6T	镀银	黑色				
3	防尘膜	1	铁氟龙	/	/				
2	簧片	2	不锈钢	镀银	银白色				
1	基座	1	LCP和磷铜	镀银	黑色和银白色				
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks			
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd						
QUADRANT POINT									
TANGENCY POINT									
INTERSECTION POINT									
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: Wheel switch series		
X. ±0.25			CHECKED		DATE				
X.x ±0.20			APPROVED		DATE				
X.xx ±0.15			PART NO: LCK-TKLYABE3G1						
ANGULAR ±3°			DRAWING NO:				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
							SIZE: A4	SHEET: 1/1	