

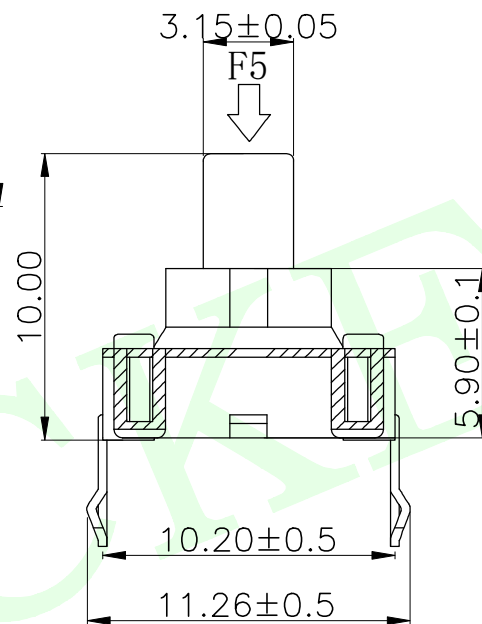
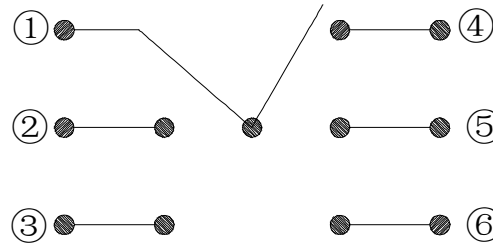
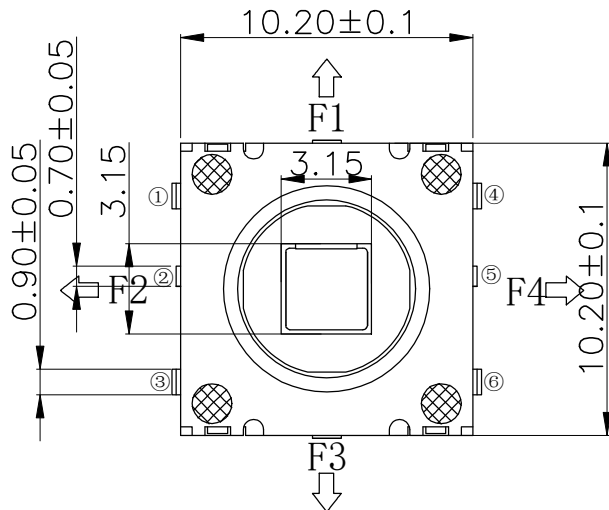


RoHS Compliant

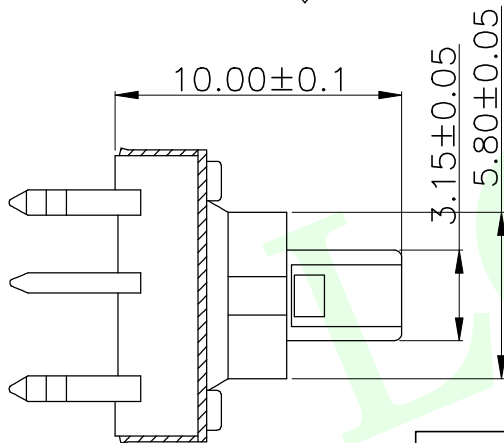

	1	2	3	4	5	6
F1	○			○		
F2	○	○				
F3	○					○
F4	○			○		
F5	○		○			

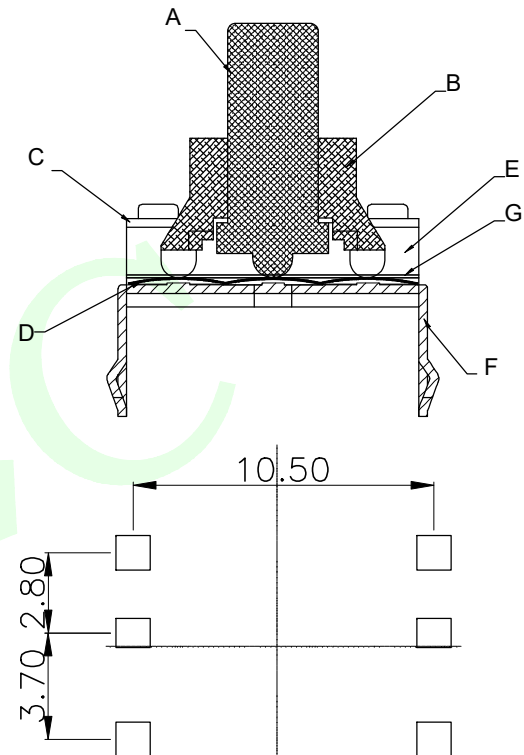

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A
	额定电压 Rated voltage:	DC12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1min
机械性能	操作力度 Operating force:	250±50gf
		4-150±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles Min
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-25° C TO +70° C

G	垫 片	1	覆银铜	黄/白色	
F	嵌 件	6	磷铜	镀银 白色	
E	基 座	1	PA46	黑 色	
D	接 触 簧 片	5	复银不锈钢	银白色镀银	
C	盖 板	1	不锈钢	白 色	
B	护 套	1	PA46	黑 色	
A	按 钮	1	PA46	黑 色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	颜色 colour	备注 Remarks

MEASURE POINT:				联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd				
QUADRANT POINT								
TANGENCY POINT								
INTERSECTION POINT								
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:		DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:		
X.	±0.25	CHECKED		DATE		Wheel switch series		
X.x	±0.20	APPROVED		DATE				
X.xx	±0.15	PART NO: LCK-TKLYABE4G1						
ANGULAR	±3°	DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1	UNIT: mm
								