
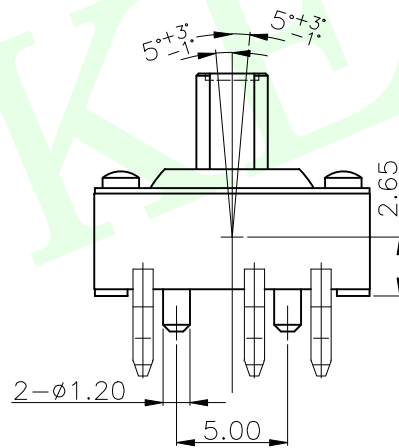
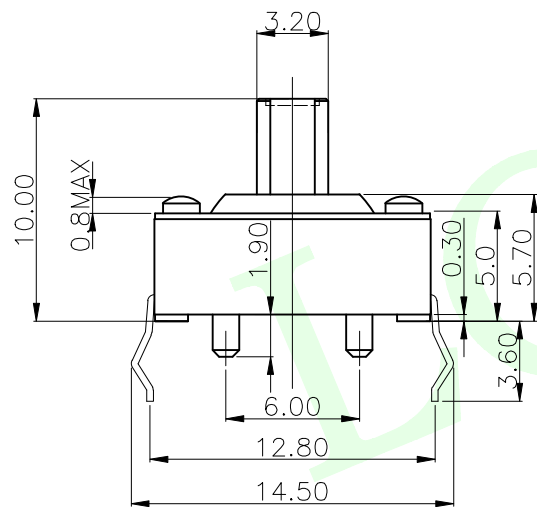
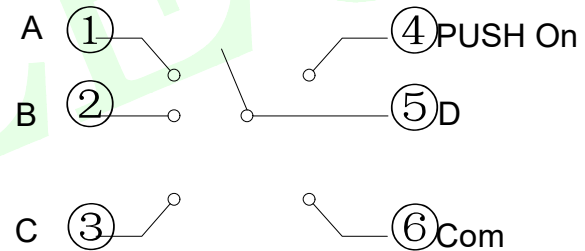
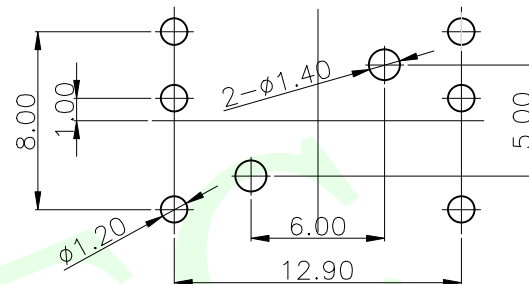
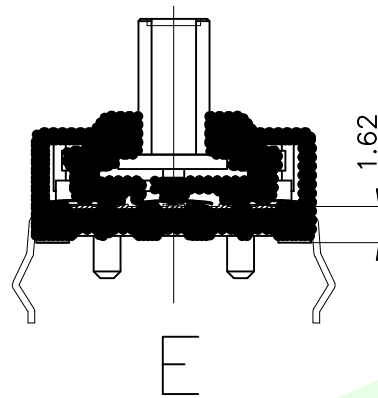


RoHS Compliant

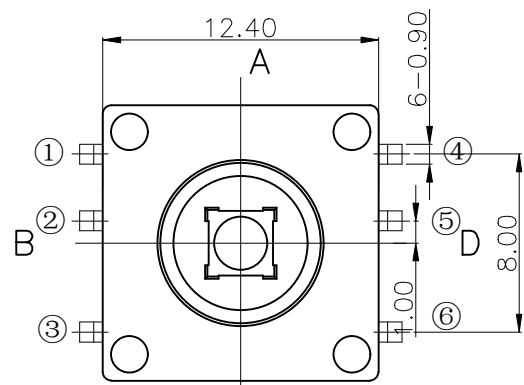

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	4-250±70gf
	机械寿命 Mechanical life:	250±70gf
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30°C ~ +85°C

G	桃芯	1	PA46	/	黑色			
F	梅花按钮	1	PA46	/	黑色			
E	直按钮	1	PA46	/	黑色			
D	盖板	1	SUS304					
C	接触弹片	5	覆银不锈钢	覆银	银白色			
B	嵌件	1	黄铜	镀银	银白色			
A	基座	1	PA66	/	黑色			
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks		
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd					
QUADRANT POINT								
TANGENCY POINT								
INTERSECTION POINT								
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: Wheel switch series	
			CHECKED		DATE			
			APPROVED		DATE			
			PART NO:	LCK-TKLYABE6G1		REV: 04		SCALE: 1:1
			DRAWING NO:			SIZE: A4	SHEET: 1/1	
X.	±0.25							
X.x	±0.20							
X.xx	±0.15							
ANGULAR	±3°							