

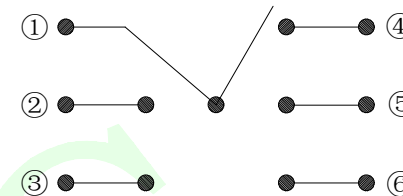

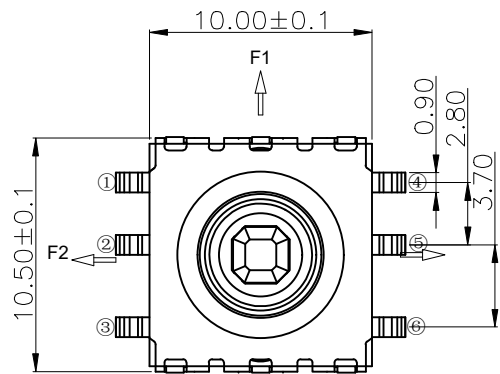



RoHS Compliant




电路图

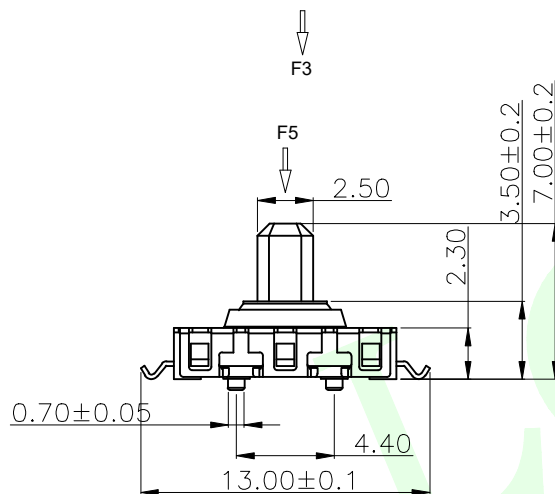

	①	②	③	④	⑤	⑥
F1	o			o		
F2	o	o				
F3	o					o
F4	o				o	
F5	o		o			

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤80mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ min(DC100V)
	耐压强度 Compressive strength:	AC 250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	250±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles
	操作行程 Operation Stroke:	0.2±0.05mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30°C ~ +85°C

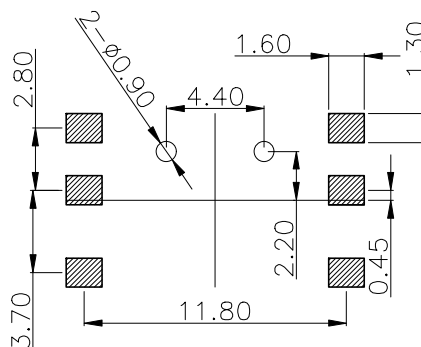

G	嵌件	6	磷铜	镀银	银白色	
F	弹片	5	复银不锈钢	/	银白色镀银	
E	接 触 垫 片	1	复银铜	/	银白色镀银	
D	底座	1	PA10T	/	黑 色	
C	盖板	1	SUS	清洗	白 色	
B	梅花护套	1	LCP	/	灰 黑 色	
A	按 钮	1	PA46	/	黑 色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

MEASURE POINT:
QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°

联晟欣连接器（深圳）有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	Wheel switch series	
CHECKED		DATE				
APPROVED		DATE				
PART NO:	LCK-TKLYABE7G1			REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1	