
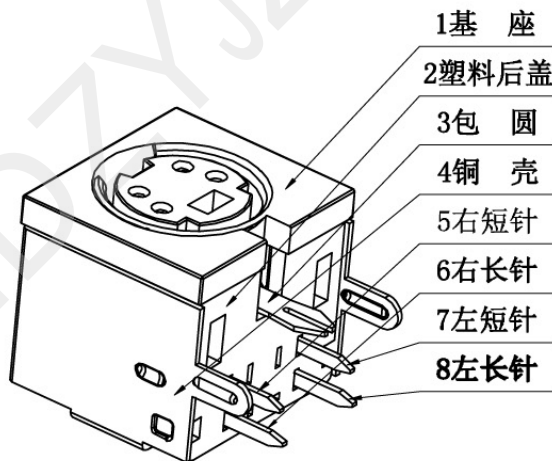


PCB板安装孔图

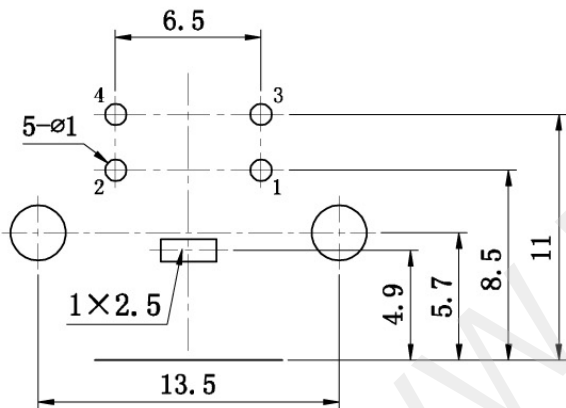

- 1 基座
- 2 塑料后盖
- 3 包圆
- 4 铜壳
- 5 右短针
- 6 右长针
- 7 左短针
- 8 左长针

主要技术特性要求:

1. 使用条件:
环境温度: -25~70°C
相对湿度: 95% (40°C)
2. 额定负荷: 2A 12V DC
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: 250V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5-35N
7. 寿命: 5000次

10	左长针	1	黄铜=0.35mm	D. Cu/Sn			
9	左短针	1	黄铜=0.35mm	D. Cu/Sn			
8	左中针	1	黄铜=0.35mm	D. Cu/Sn			
7	右长针	1	黄铜=0.35mm	D. Cu/Sn			
6	右中针	1	黄铜=0.35mm	D. Cu/Sn			
5	右短针	1	黄铜=0.35mm	D. Cu/Sn			
4	铜壳	1	黄铜=0.28mm	D. Cu/Sn			
3	包圆	1	黄铜=0.25mm	D. Cu/Sn			
2	塑料后盖	1	PBT				
1	基座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±Z' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: S 端子
	CHECKED BY : 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-MDC-402
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY : 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2111031532
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1