
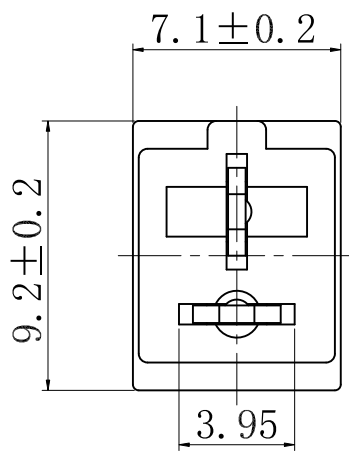
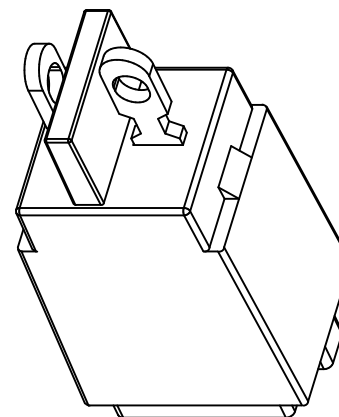



RoHS Compliant

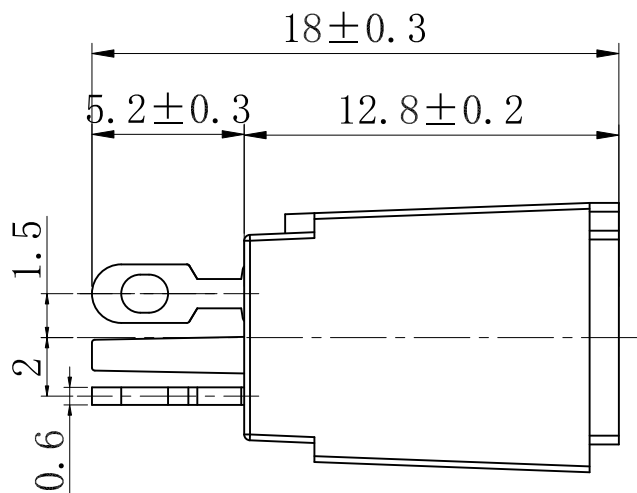

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:

环境温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 95%(40℃)

2. 额定负荷: 2A 100V AC

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐 压: 500V AC (50Hz) 1min

6. 插 拔 力: 10~60N

7. 寿 命: ≥ 5000 次

2	插 针	2	黄铜0.6mm	D. Ni/Sn			
1	基 座	1	PBT				
序号	名 称	数量	材 料	处 理	单件 质 量	总计 量	备 注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.				品名(ITEM NO)	DS 插头		
				料号(PART NO)	MLD-DS-2-02BM-08		
单位(UNIT): MM	未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE): 1/1	设计 (DESIGN)	柯南		
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏		
		图号 (DWG NO)		核准(APPROVED)	陈镇		