

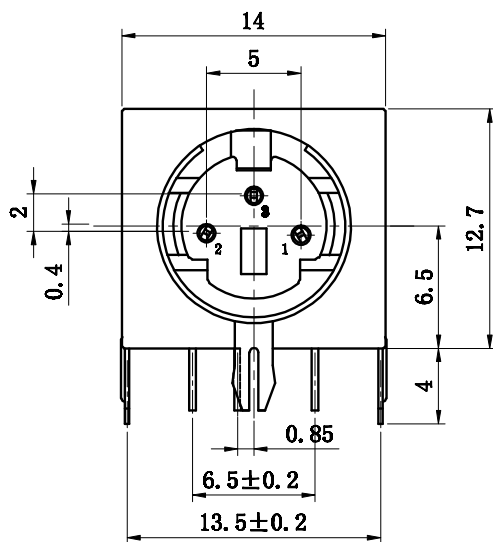
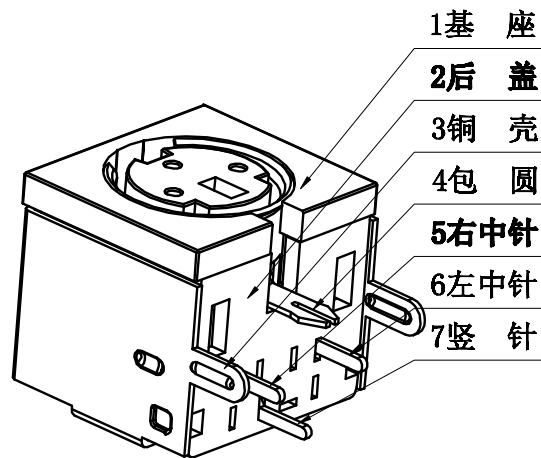


RoHS Compliant

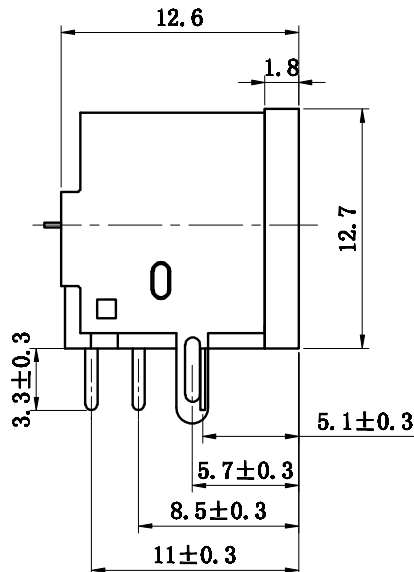

PCB板安装孔图

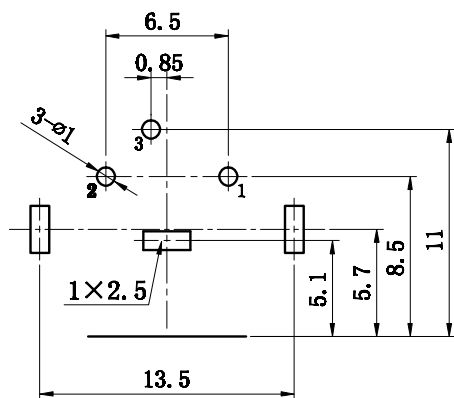

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 95% (40℃)

2. 额定负荷: 2A 12V DC

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐压: 250V AC (50Hz) 1min

6. 插拔力: 5-35N

7. 寿命: 5000次

7	竖针	1	H62黄铜带 Y=0.35mm	D. Cu/Sn				
6	左中针	1	H62黄铜带 Y=0.35mm	D. Cu/Sn				
5	右中针	1	H62黄铜带 Y=0.35mm	D. Cu/Sn				
4	包圆	1	H62黄铜带 Y1=0.25mm	D. Cu/Sn				
3	铜壳	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn				
2	后盖	1	PBT					
1	基座	1	PBT					
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注	

深圳市敏连达科技有限公司
Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.

品名(ITEM NO)

MDC 插头

料号(PART NO)

MLD-MDC-3-02

单位(UNIT): MM

未注公差
TOLERANCE UNSPECIFIED

版次(REV): A/0

页次(PAGE):1/1

设计 (DESIGN)

柯南

比例(SCALE) 1:1

X.X ± 0.38
X.XX ± 0.20
X.XXX ± 0.10
X" ± 5"
X.X" ± 2"

模号 (MODEL NO)

审核 (CHECKED)

邱敏

图号 (DWG NO)

MLD-2509031032

核准(APPROVED)

陈镇