

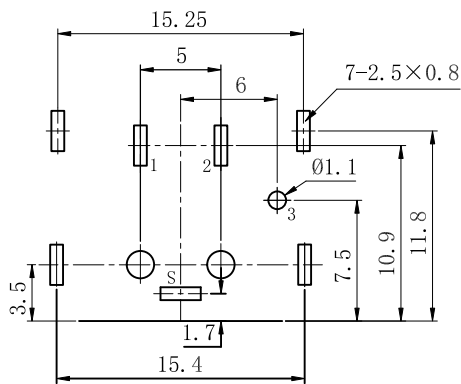
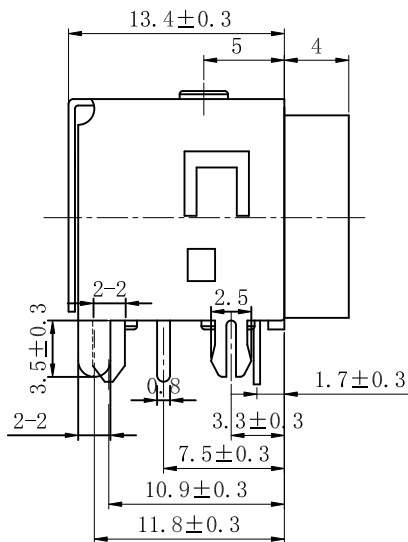


RoHS Compliant

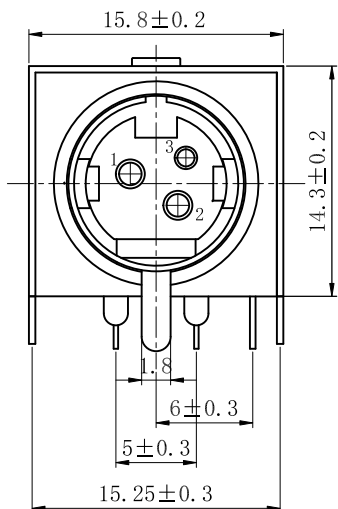

PCB板安装孔图

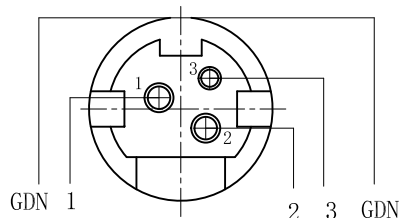

电路图

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:
环境温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 95%(40℃)
2. 额定负荷: 1&2 20V DC 6.5A MAX 3: 20V DC 1A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: 250V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10~60N
7. 寿命: ≥ 5000 次

7	包圆	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn			
6	铁壳	1	铁皮0.4mm	D. Cu/Sn			
5	右长针	1	黄铜0.28mm	D. Cu/Sn			
4	左短针	1	黄铜0.28mm	D. Cu/Sn			
3	弯针	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn			
2	后盖	1	PBT				
1	底座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

深圳市敏连达科技有限公司				品名(ITEM NO)	MPC 插头		
Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.				料号(PART NO)	MLD-MPC-3-02		
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南		
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	模号 (MODEL NO)	图号 (DWG NO)	审核 (CHECKED)	邱敏		
				核准(APPROVED)	陈镇		