
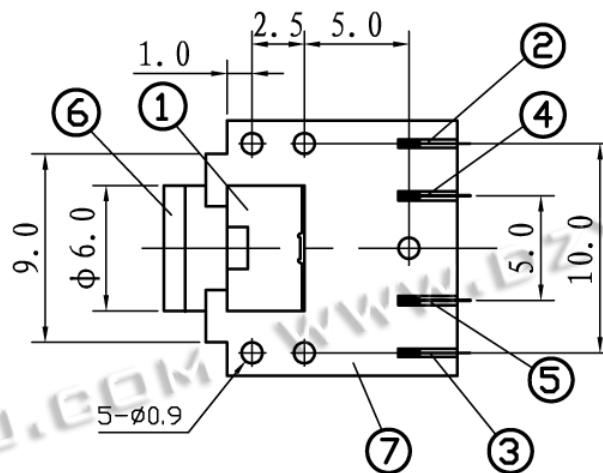


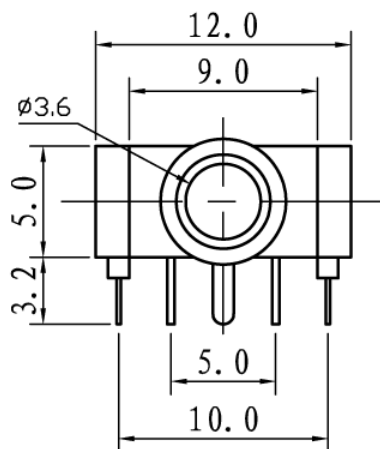

技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$


额定负荷: DC 30V 0.5A

接触电阻: $\leq 0.03\Omega$ 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V


耐压: AC 500V (50Hz) /min

插拔力: 3~20N


机械寿命: 5000次

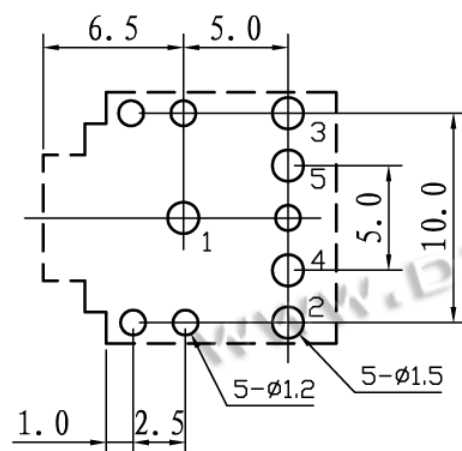

线路板安装尺寸示意图

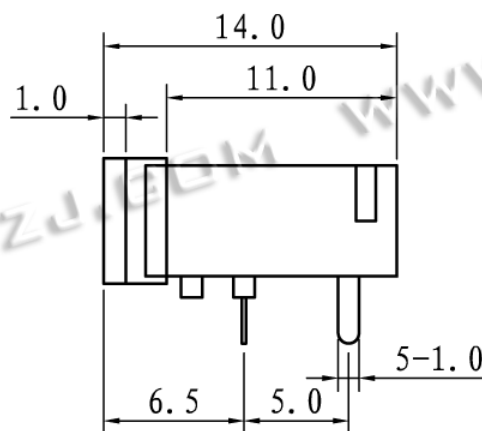

电路结构示意图



7		基座	1PCS	ABS	
6		轴套	1PCS	H59-1黄铜棒	电镀: 镍
5		开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.35	电镀: 锡
4		开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.35	电镀: 锡
3		声道接触脚	1PCS	65Mn钢 t=0.20	电镀: 锡
2		声道接触脚	1PCS	65Mn钢 t=0.20	电镀: 锡
1		接地焊脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.25	电镀: 锡
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X.' $\pm 2'$ X.X' $\pm 0.5'$

UNIT: mm [inch]

SCALE: 1:1

SIZE: A4

DRAWN BY:

陈一鸣

DATE:

2014-02-23

CHECKED BY:

马跃

DATE:

2014-02-23

APPROVED BY:

邱国夷

DATE:

2014-02-23

PART NAME:

PJ-307 (5PIN)

PART NO.

HYC-PJ307-180

MOLD NO.

DRAW NO:

HYC-PJ12033201

SHEET NO.

1 OF 1