

www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

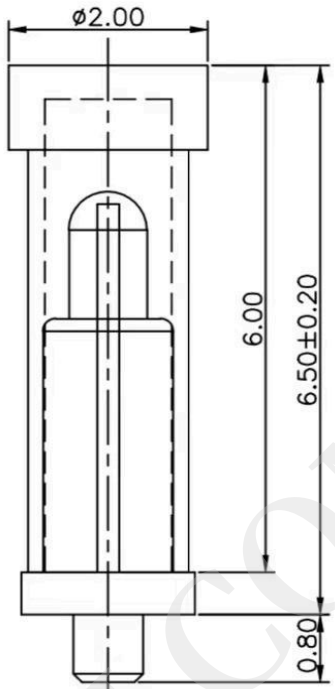

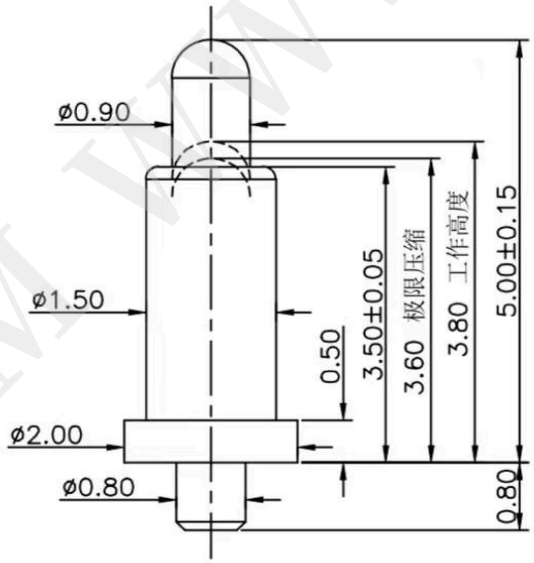

NOTES(备注):

1. 材质:
   针轴: Brass C3604 (黄铜C3604)
   内管: Brass C3604 (黄铜C3604)
   弹簧: SUS304 不锈钢
2. 电镀:
   针轴：镀镍50~120 micro-inch 后最少镀金3 micro-inch
   针管：镀镍50~120 micro-inch 后最少镀金1 micro-inch
   弹簧：镀镍20~30 micro-inch 后最少镀金1 micro-inch
3. 电气特性
   电压&电流:直流电12伏 ;1安
   接触阻抗:在工作高度时最大阻抗50毫欧(静态)
4. 机械特性
   在正常工作高度的弹力30G±8G 寿命:10,000次(最少)
5. 产品符合ROHS要求.

深圳市华宇创精密电子有限公司				
TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: POGO PIN	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	PW2.0-5.8-4.3-0.5-1.5-W0.7-0.8
			MOLD NO.	
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2611031156
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM