
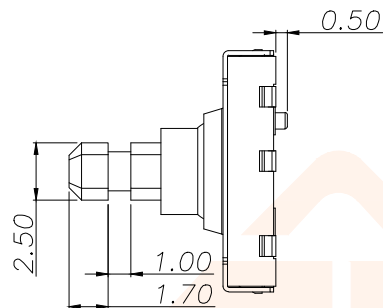



电路图

	1	2	3	4	5	6
F1	0			0		
F2	0	0				
F3	0					0
F4	0				0	
F5	0		0			

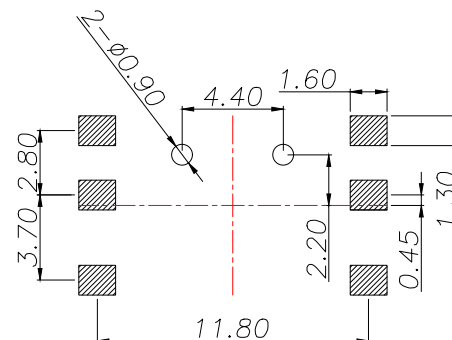

项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤80mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ min(DC100V)
	耐压强度 Compressive strength:	AC 250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	250±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	50,000 cycles
	操作行程 Operation Stroke:	0.2±0.05mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-20°C ~ +85°C

G	嵌件	6	磷铜	镀银	银白色
F	弹片	5	复银不锈钢	/	银白色镀银
E	接触垫片	1	复银铜	/	银白色镀银
D	底座	1	PA10T	/	黑色
C	盖板	1	SUS304	清洗	白色
B	梅花护套	1	PPA	/	黑色
A	按钮	1	PA46	/	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour

TOLERANCE



深圳聚兴泰电子科技有限公司
Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

$X.\pm 0.30$	$X.\pm 5^{\circ}$	PART NO. WS-1001	TITLE: 五向开关系列		
$X.X\pm 0.20$	$X.X^{\circ}\pm 3^{\circ}$				
$X.XX\pm 0.10$	$X.XX^{\circ}\pm 2^{\circ}$				
UNITS	mm	DESIGN: <i>Ethan</i>	MANUFACTURE DWG		
MATERILA	— — —	CHED: <i>Olvia</i>			
FINISH	— — —	APPD: <i>Ava</i>		SCALE	SHEET
				N:A	1/1