
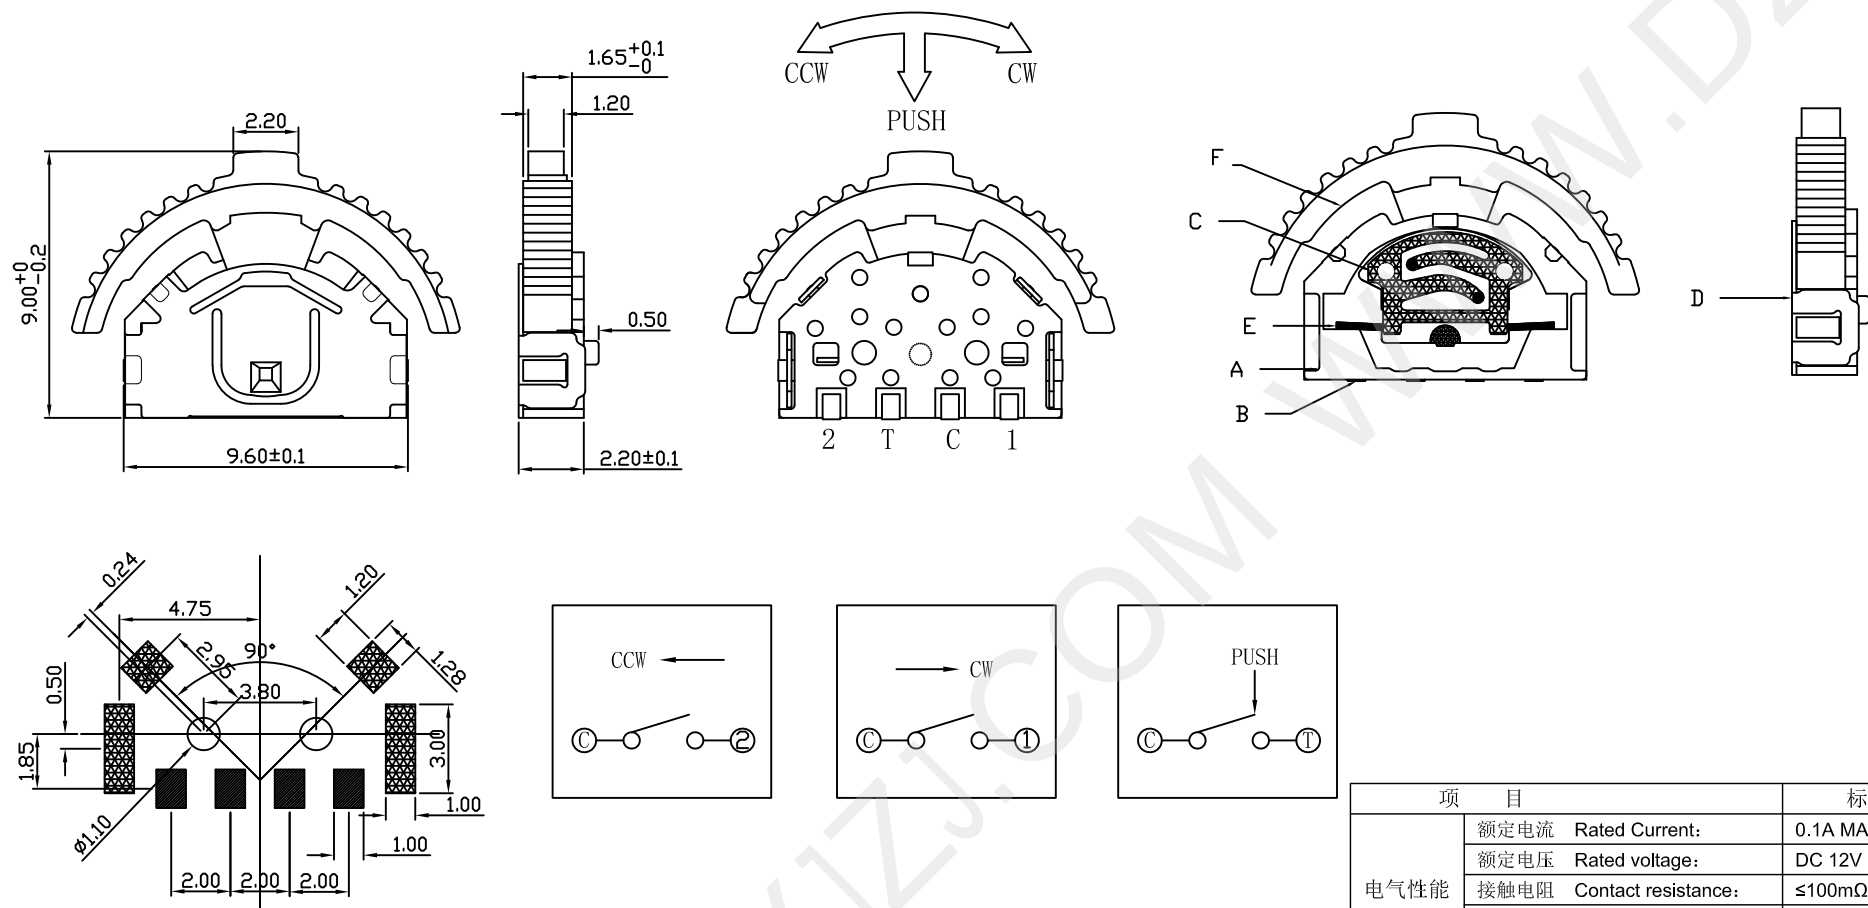




项 目			标 准
电气性能	额定电流	Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压	Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻	Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻	Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度	Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度	Operating force:	2-80±50gf 250±50gf
	机械寿命	Mechanical life:	1,0000 cycles Min
	操作行程	Operation Stroke:	0.8±0.2mm
环境性能	温度范围	Temperature Range:	-10°C ~ +60°C

F	手柄	1	LCP	/	黑色						
E	弹簧	1	不锈钢丝	/	原色						
D	盖板	1	不锈钢	/	原色						
C	簧片	1	覆银铜	单边覆银	白色						
B	嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色						
A	底座	1	PA46	/	黑色						
NO.	零件名称	Part Name	QTY	材 料	Material	镀涂	Plating coating	颜色	colour	备注	Remarks

 深圳市华宇创精密电子有限公司					
TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X* ±2* X.X* ±0.5*		DRAWN BY : 陈一鸣 2014-02-23		PART NAME: 拨轮开关	
 UNIT: mm [inch]		CHECKED BY: 马跃 2014-02-23		PART NO. HYC-K6-01	
		APPROVED BY: 邱敏 2014-02-23		MOLD NO.	
SCALE:1:1	SIZE: A4			DRAW NO: HYC-1905160342	
				SHEET NO. 1 OF 1	