




项 目	标 准
电气性能	额定电流 Rated Current: 0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength: AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force: 2-100±50gf 250gf±50gf
	机械寿命 Mechanical life: 10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke: 0.85±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range: -30°C ~ +85°C

E 弹簧	1	SUS301	/	银白色	
D 接触簧片	1	复银铜	/	银白色	
C 盖板	1	SUS301	整体清洗	银白色	
B 底座/基座	1	PA46	/	黑色	
A 桃心	1	PA46	/	黑色	
NO. 零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

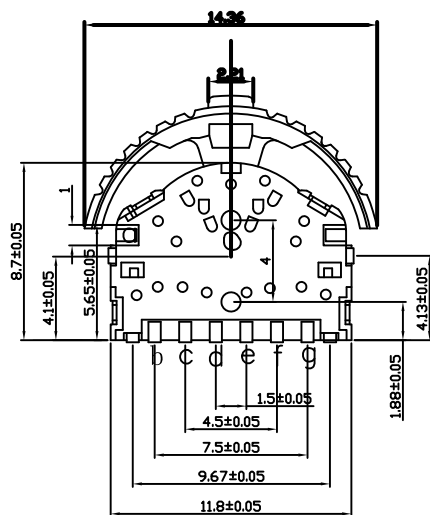

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2" X.X" ±0.5" UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 6脚长柄有定位三向 拨轮开关
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HVC-K2-01X01
	APPROVED BY:	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HVC-2607141747
	邱敏		SHEET NO. 1 OF 1