


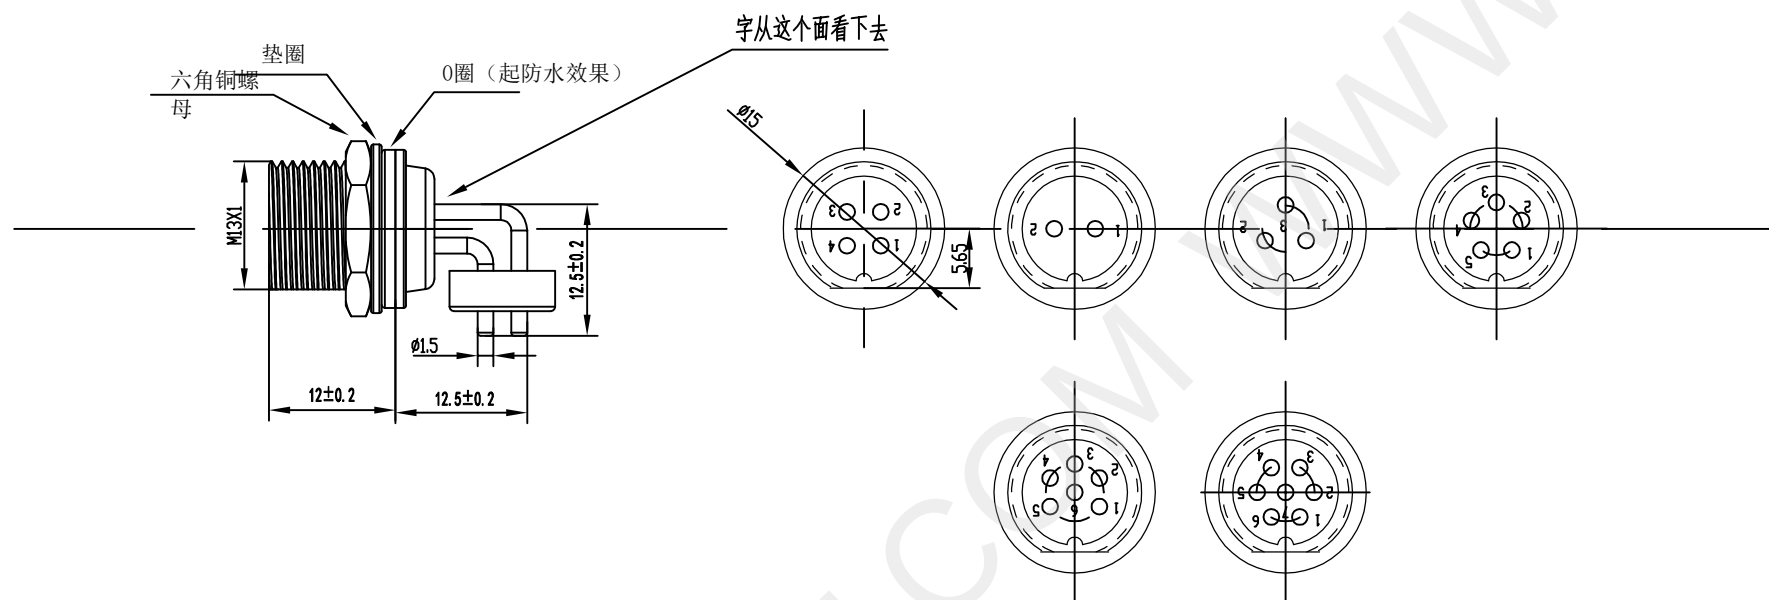

额定电流/电压	5A/125V		
绝缘阻抗 (M) DC500V	1500		
盐雾试验	24小时		
材料和技术方式			
接插方式	螺纹连接	接线方式	焊接
外壳材料	锌合金 (镀镍)	接插次数	500次
绝缘体	电木	温度范围	-20° ~+85°
接触体材料	铜 (镀金)		

 深圳市华宇创精密电子有限公司			
TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X* $\pm 2^{\circ}$ X.X* $\pm 0.5^{\circ}$		DRAWN BY : DATE : 陈一鸣 2014-02-23	
 UNIT: mm [inch]		CHECKED BY: DATE : 马跃 2014-02-23	
		APPROVED BY: DATE : 邱敏 2014-02-23	
		PART NAME: GX12 弯针	
		PART NO. HYC-GX12W-XX	
		MOLD NO. 	
		DRAW NO: HYC-2608121605	
SCALE:1:1 SIZE: A4		SHEET NO. 1 OF 1	