


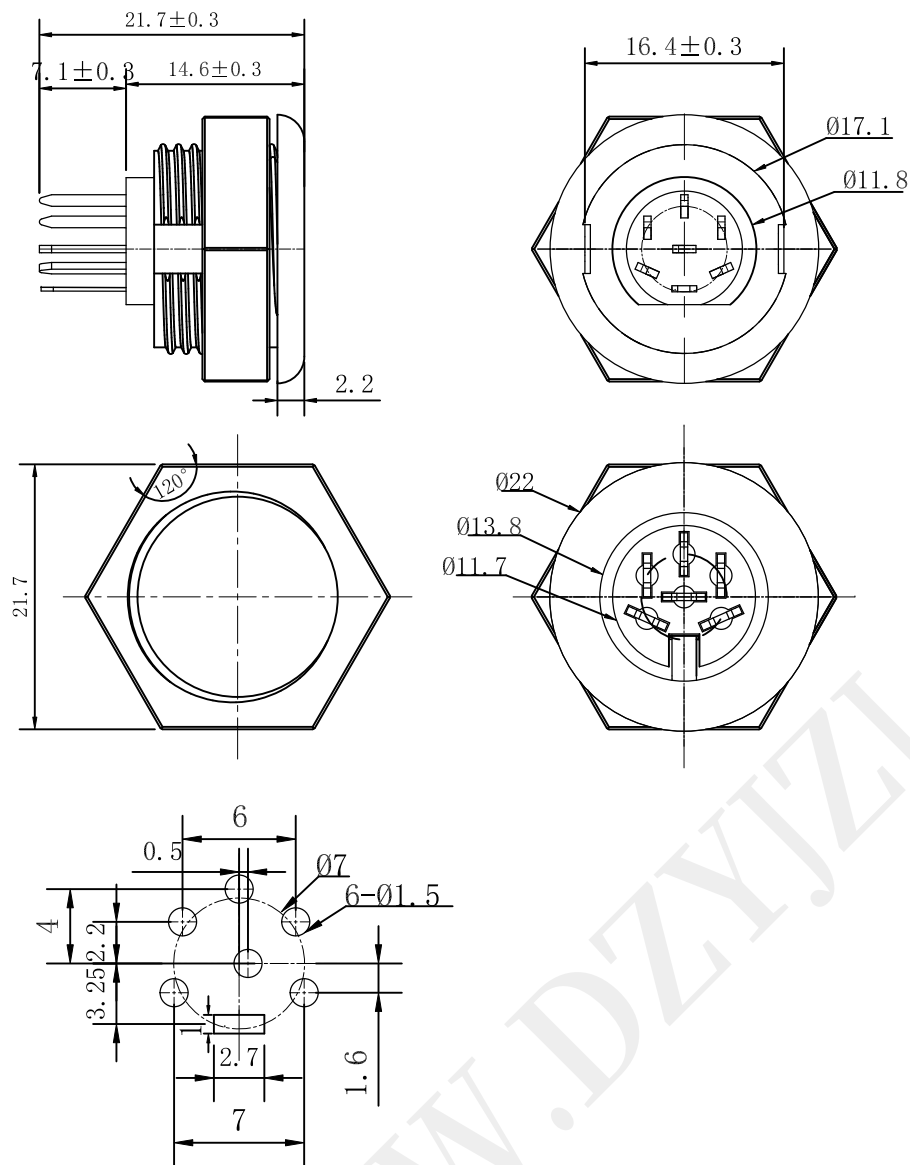

PCB板安装孔图

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:

环境温度: $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: $95\% (40^{\circ}\text{C})$ 2. 额定负荷: $2\text{A } 100\text{V AC}$ 3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$ 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 5. 耐压: $500\text{V AC } (50\text{Hz}) 1\text{min}$ 6. 插拔力: $10 \sim 50\text{N}$ 7. 寿命: ≥ 5000 次

4	螺帽	1	ABS				
3	弹片	1	磷铜0.3mm	D. Sn			
2	插针	6	黄铜0.6mm	D. Ni/Sn			
1	基座	1	ABS				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X.' $\pm 2'$ X.X' $\pm 0.5'$ UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DS 插头	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC-DS-6-07C
	APPROVED BY:	DATE :	MOLD NO.	
	邱敏	2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2610121106
			SHEET NO.	1 OF 1