




www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

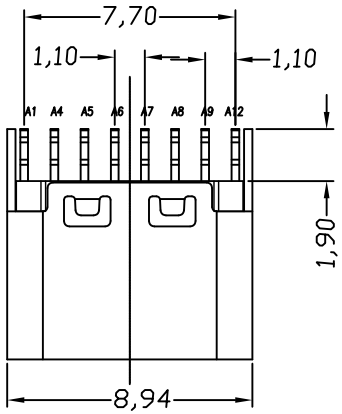


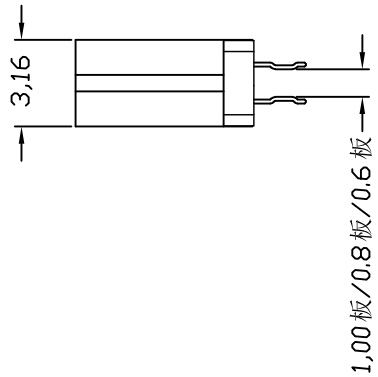

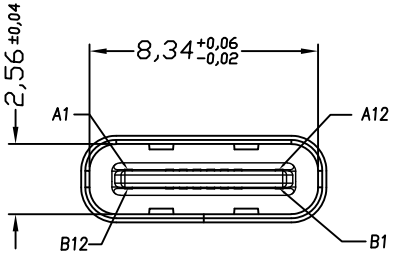



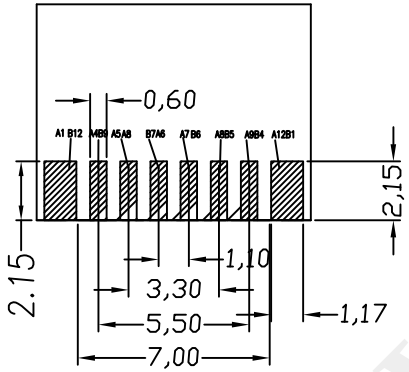



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

A1	GND	B12	GND
A2	~~SSTXP1~~	B11	~~SSRXP1~~
A3	~~SSTXN1~~	B10	~~SSRXN1~~
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	~~SSRXN2~~	B3	~~SSTXN2~~
A11	~~SSRXP2~~	B2	~~SSTXP2~~
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

备注:
1.材质:
1.1胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0
1.2端子：磷铜，T=0.12mm；镍底，镀金1μ"
1.3外壳：不锈钢，T=0.30mm；表面镀镍100μ"
或亮锡100μ"
2.主要特性:
2.1额定电流：0.5A
2.2接触阻抗：30mΩ MAX
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN 250V DC
2.4耐压测试：250V AC
2.5沾锡性：温度250±5℃，时间5±0.5s
2.6整体插入力：3.57kgf MAX
整体拔出力:1.02kgf MIN
2.7使用寿命：10000次
2.8工作温度：-30℃～+80℃

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.' ±2' X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME:	USB TYPE C 母座16P夹板 6.5H	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC793-USBC16-650	
			MOLD NO.		
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2610200857	
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1	

WWW.DZYJZJ.COM