




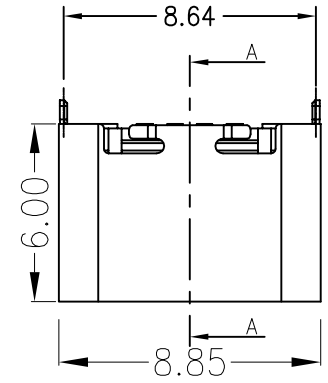


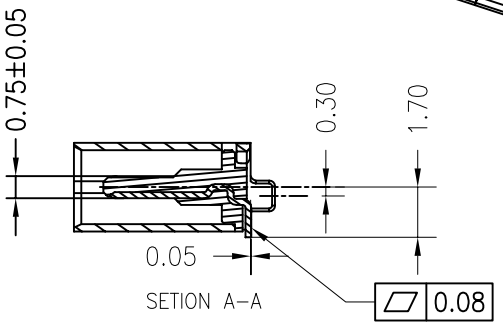










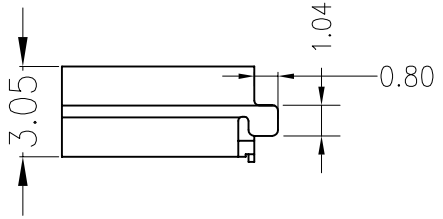



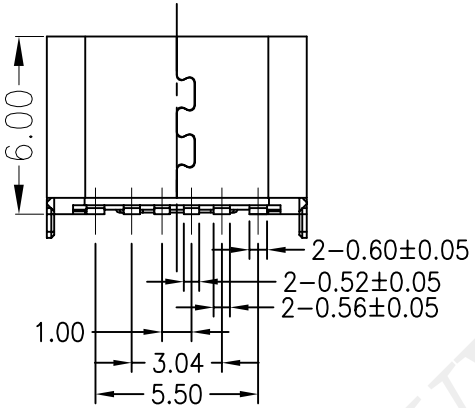

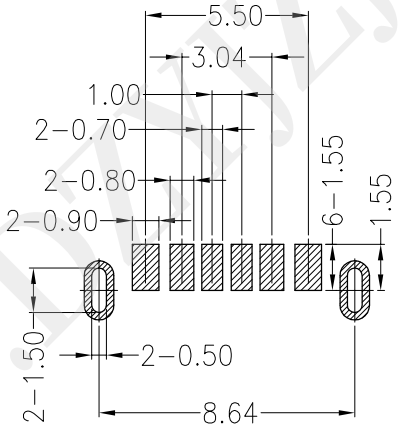

RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05

PIN ASSIGNMENTS

A1	GND	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A12	GND	B4	VBUS
	SIGNAL NAME		SIGNAL NAME

NOTE:
备 注:

1.MATERIAL SPECIFICATION:
1. 材 料 规 格 :

1-1.HOUSING:HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC,UL94 V-0.
1 - 1. 胶芯材料: 高温塑胶, 防火等级UL94 V-0

1-2.TERMINAL: COPPER ALLOY
1 - 2. 端子材料: 铜合金

1-3.FRONT SHELL: STAINLESS STEEL
1 - 3. 外壳材料: 不锈钢

2.PLATING SPECIFICATION:
2. 电 镀 规 格:

2-1.TERMINAL:
2 - 1 . 端 子:
Ni 50u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
镀镍底 50u" MIN.
Au PLATED 0.5~1u" OVER Ni
表面刷金0.5~1u"

2-2.FRONT SHELL:
2 - 2 . 外 壳 :
Ni 50u" MIN. PLATED OVER ALL.
镀镍底 50u" MIN.

3.MECHANICAL PERFORMANCE,
3. 机 械 性 能 ,

3-1.INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf.
3 - 1. 插入力: 0.5~2.0kgf.

3-2.REMOVAL FORCE: 0.6kgf~2.0kgf.
3 - 2. 拔出力: 0.6kgf~2.0kgf.

3-3.DURABILITY: 3000 CYCLES.
3 - 3. 插拔寿命: 3000 次.

4.ELECTRICAL PERFORMANCE,
4. 电 气 性 能 ,

4-1. VOLTAGE RATING: 5.0V DC/AC
4 - 1. 额 定 电 压 : 5.0V DC/AC
CURRENT RATING: 3.0A
额 定 电 流 : 3.0A

4-2. LLCR: 40mΩ/PIN MAX.
4 - 2 . 接 触 阻 抗 : 40mΩ/PIN MAX.

4-3.INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN
4 - 3. 绝 缘 阻 抗 : 100MΩ MIN

4-4.DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE,AC 100V FOR 1 MINUTE.
4 - 4 . 耐 电 压 : AC 100V FOR 1 MINUTE.

5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:
5. 环 境 特 性 :
OPERATING TEMPERATURE: -25°C~+85°C.
工 作 温 度 : -25°C~+85°C.

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: USB TYPE C 母座6P 立贴6.0H
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC670-USBC06-600
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
SCALE:1:1 SIZE: A4			DRAW NO: HYC-2504250957
			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM